

Fig. 79 Pose du tendeur de chaîne  
① Ressort ② Tournevis

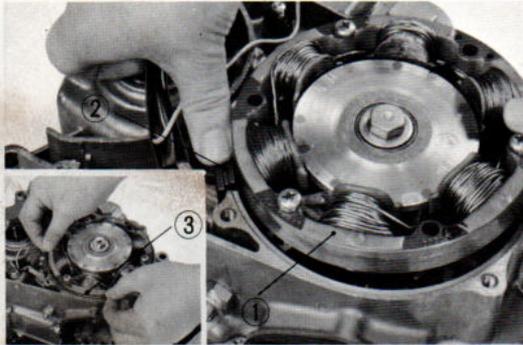


Fig. 80 Pose de l'alternateur  
① Stator ② Caoutchouc de faisceau  
③ Joint torique

## B. Remontage

- 1) Reposer la vis de réglage par l'extérieur du carter et le caoutchouc du bras de tendeur.
- 2) Remonter le bras de tendeur sur le téton, accrocher le ressort sur le bras puis reposer la vis du bras. (Fig. 79)

### Nota:

Pour faciliter le remontage, accrocher le ressort sur le bras sans d'abord reposer l'autre extrémité du bras.

- 3) Reposer le rotor de l'alternateur
- 4) Reposer le stator en mettant d'abord le caoutchouc de positionnement du faisceau puis remettre en place les vis de fixation. (Fig. 80)

### Nota:

Ne pas oublier de replacer le joint torique de 70 X 24.

- 5) Refixer le couvercle de carter gauche.

## 9. VILEBREQUIN

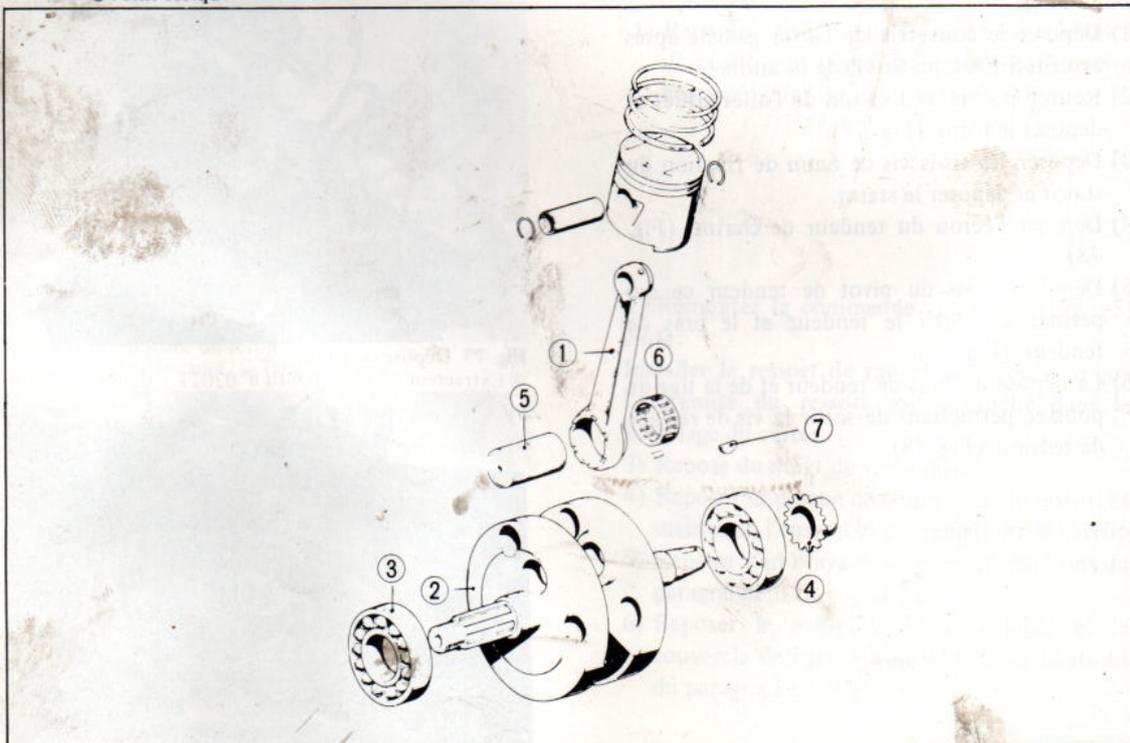


Fig. 81 ① Bielle ② Vilebrequin ③ Roulement 6305 ④ Pignon de distribution ⑤ Maneton ⑥ Cage ⑦ Clavette