

3. Remonter le couvercle supérieur de carburateur de telle manière que la gorge du clapet de commande des gaz se trouve dans le même alignement que la partie concave du corps de carburateur.



Fig. 3-78 (1) Gorge de clapet de commande des gaz
(2) Partie concave

4. Engager la conduite souple de trop-plein comme indiqué sur la Fig. 3.79.

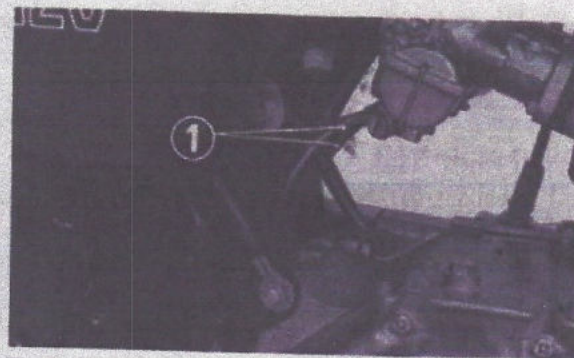


Fig. 3-79 (1) Conduite souple de trop-plein

Réglage de carburateur

Élément	
Numéro de référence de réglage	673A
Gicleur principal	95
Gicleur de ralenti	38
Réglage de l'aiguille de gicleur	Réglage normal: 2ème gorge
Ouverture de la vis d'air	1 1/8 ± 3/8
Hauteur de flotteur	21 mm (1,0433 pouce)