

Dépose/repose de la selle

Dépose


Introduire la clé de contact dans la serrure de la selle/porte-casque et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Abaisser le levier pour débloquer la serrure de la selle.

Repose

Aligner les crochets de la selle sur ceux du cadre puis enfoncer la selle vers l'avant. Appuyer fermement sur l'arrière de la selle et s'assurer que cette dernière est bien fixée.

PRECAUTION

Après l'installation, s'assurer que la selle est bien en place.

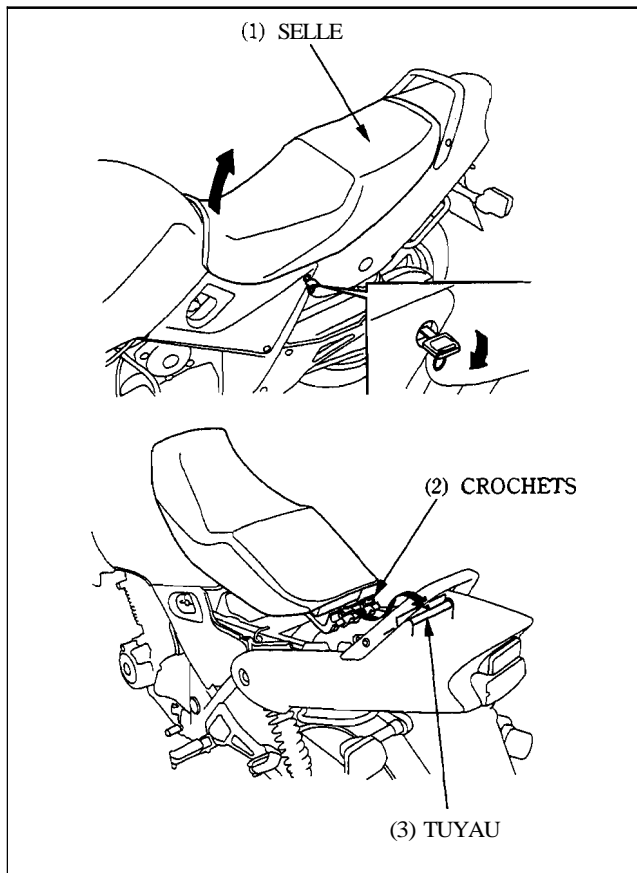

Dépose/repose du cache latéral

Dépose le boulon.
Dégager la languette et l'ergot du cache latéral de l'oeillette et de l'encoche de carénage arrière.
Déposer le cache latéral.

PRECAUTION

- Faire très attention de ne pas casser la languette du cache latéral.

Mettre en place le cache latéral en procédant dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

NOTE:

- Faire très attention de ne pas retirer les oeillets du cadre.

