

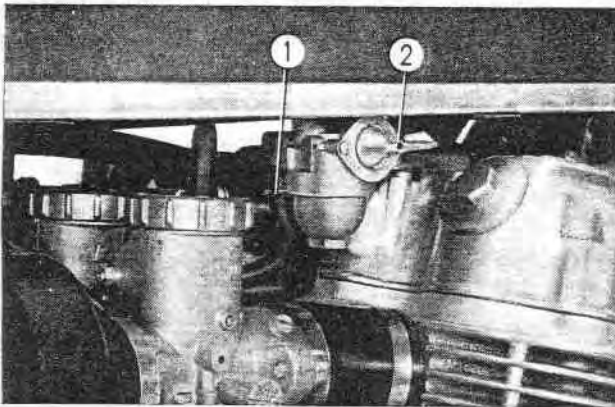


Fig. 6-21 ① Tuyauterie de carburant
② Robinet d'essence

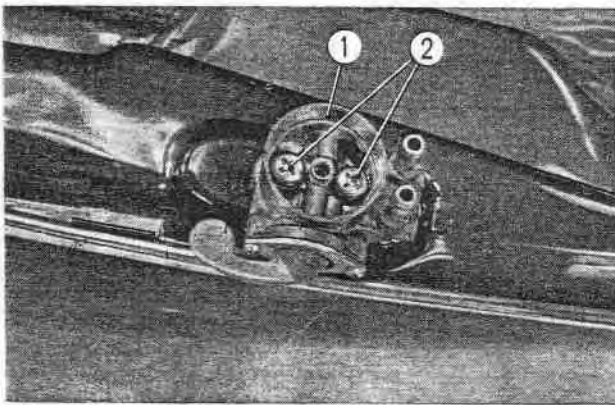


Fig. 6-22 ① Robinet d'essence
② Vis de fixation du robinet d'essence

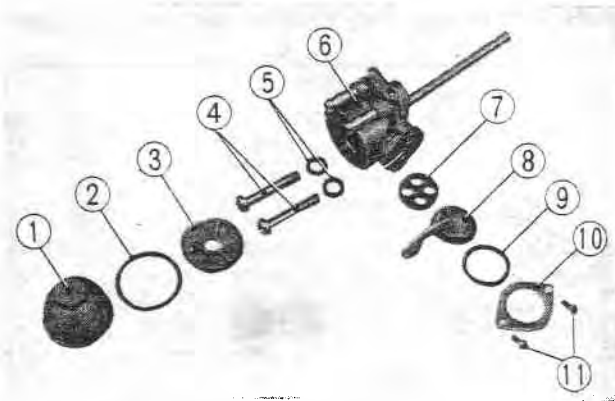


Fig. 6-23 ① Coupelle de filtre à essence
② Joint torique
③ Crépine de filtre à essence
④ Vis à empreinte cruciforme de 6 mm
⑤ Joint de fixation du robinet
⑥ Corps du robinet à essence
⑦ Garniture du robinet à essence
⑧ Levier de robinet
⑨ Ressort de levier de robinet
⑩ Plaque de fixation
⑪ Vis à empreinte cruciforme

b. Démontage

1. Mettre le robinet d'essence en position "FERME" et débrancher la tuyauterie de carburant du robinet. (Fig. 6-21)
2. Soulever le siège, ouvrir le tampon arrière de réservoir et tirer le réservoir d'essence vers l'arrière en le soulevant.
3. Enlever le bouchon de filtre à essence, le joint torique et la crépine de filtre à essence.
4. Enlever les deux vis de fixation du robinet d'essence et déposer celui-ci du réservoir. (Fig. 6-22)

c. Vérification

1. Rechercher les fuites de carburant.
2. S'assurer que le trou de mise à l'air libre du bouchon de remplissage n'est pas encrassé.
3. Vérifier que les tampons avant et arrière ne sont ni détériorés, ni usés.
4. S'assurer que la garniture du robinet et la crépine du filtre ne sont pas détériorés, puis les nettoyer à l'essence. (Fig. 6-23)
5. S'assurer que les tuyauteries d'essence sont en bon état.

d. Remontage

1. Monter l'ensemble du robinet d'essence sur le réservoir au moyen de deux vis.
2. Placer les tampons en caoutchouc avant et arrière sur le cadre. Le tampon avant doit être introduit en poussant le réservoir d'essence par l'arrière. (Fig. 6-24)

Monter le support arrière du réservoir sur le tampon arrière.

Nota: Lors du montage du réservoir,

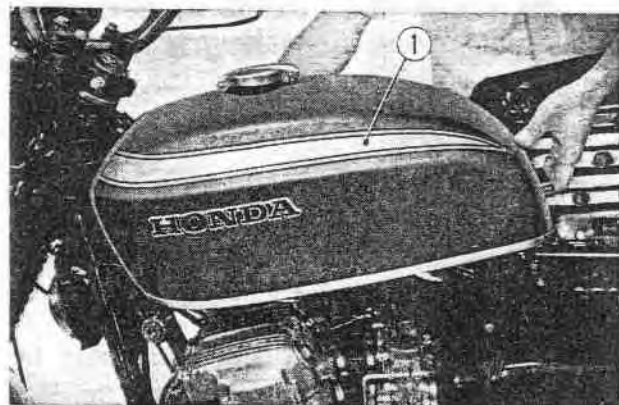


Fig. 6-24 ① Réservoir d'essence

une attention particulière doit être donnée à l'état des fils et à leur cheminement.

3. Monter les tuyauteries de carburant au moyen des attaches spéciales et les brancher sur le robinet du réservoir.
4. Mettre le robinet sur la position "MARCHE" et rechercher les fuites de carburant.