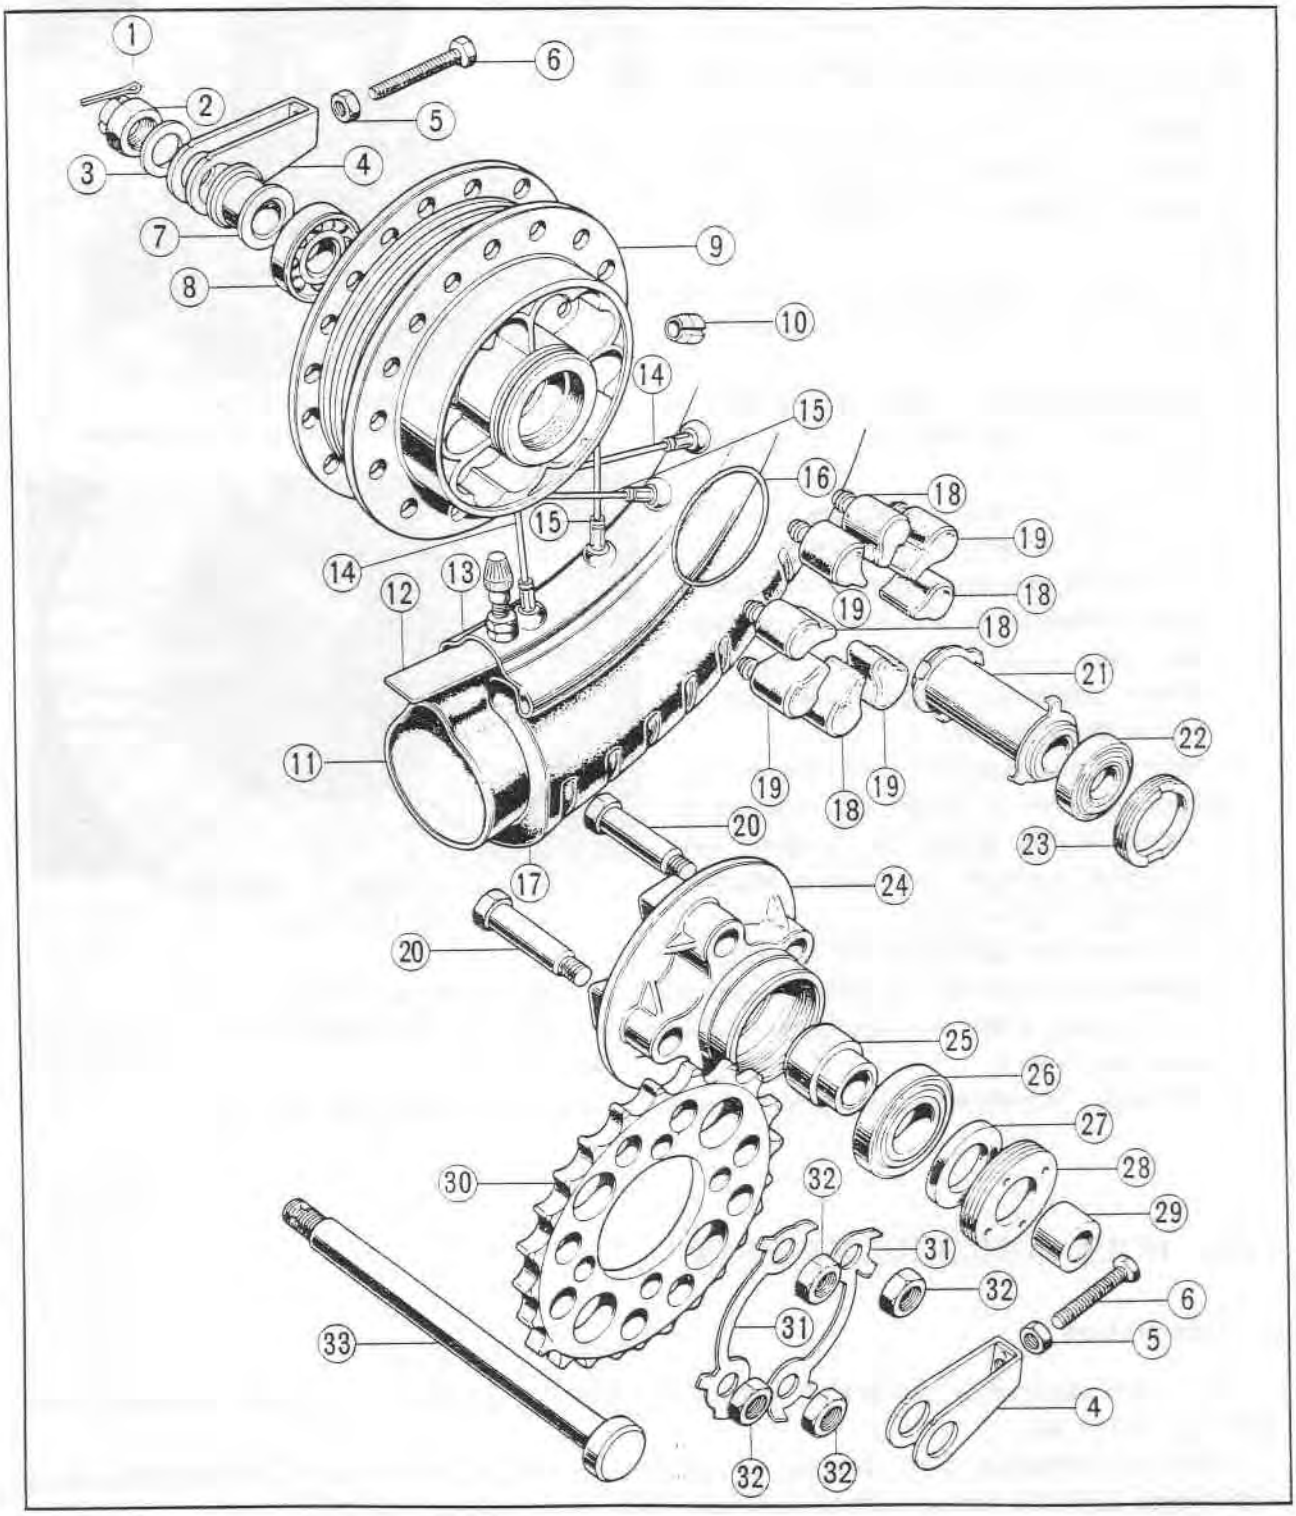

Fig. 13-14

① Goupille fendue de 4×30
② Ecrou daxe de roue arrière
③ Rondelle de 18,5×34
④ Tendeur de chaine
⑤ Ecrou 6-pans de 8 mm
⑥ Boulon de réglage
⑦ Bague latérale de plateau de frein
⑧ Roulement à billes 6304
⑨ Moyeu de roue arrière
⑩ Masselotte d'équilibrage
⑪ Chambre à air
⑫ Protecteur de chambre à air
⑬ Jante de roue arrière
⑭ Rayon type B
⑮ Rayon type A
⑯ Joint torique de 68×2,6
⑰ Pneu de roue arrière
⑱ Elément amortisseur gauche
⑲ Elément amortisseur droit
⑳ Boulon de fixation de pignon mené
㉑ Bague entretoise d'axe de roue
㉒ Roulement à billes 6304
㉓ Butée de roulement
㉔ Flasque d'entrainement final
㉕ Fourreau d'axe de roue
㉖ Roulement à billes 6305
㉗ Joint d'étanchéité 34×56×9
㉘ Butée de roulement de roue arrière
㉙ Bague latérale de roue arrière
㉚ Pignon mené
㉛ Rondelle frein de 12 mm
㉜ Ecrou 6-pans de 12 mm
㉝ Axe de roue arrière