


## EMBRAGUE/VARILLAJE DEL CAMBIO/ARRANQUE DE PATADA

Enganche los extremos del resorte de recuperación como se muestra.

Monte la pieza del elevador del embrague en el canal del brazo de elevación alineando el canal con el orificio de la pieza del elevador.

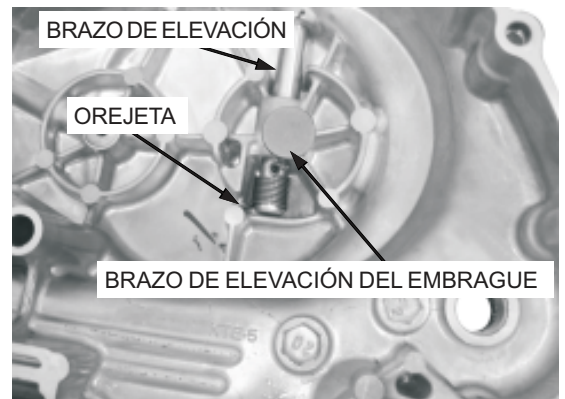


### MONTAJE

*Tenga cuidado de no dañar las superficies de las juntas.*


Limpie y elimine cualquier resto de la junta de la superficie de acoplamiento de la mitad derecha del cárter motor y su tapa.

Monte los pasadores de alineación y la junta nueva.

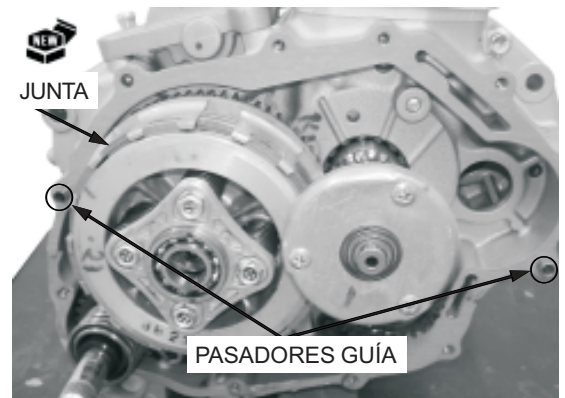

Monte la tapa derecha del cárter motor, soporte del cable de embrague y los tornillos de la tapa del cárter motor.

Monte y apriete los tornillos de la tapa derecha del cárter motor en 2 o 3 pasos y siguiendo un patrón cruzado.

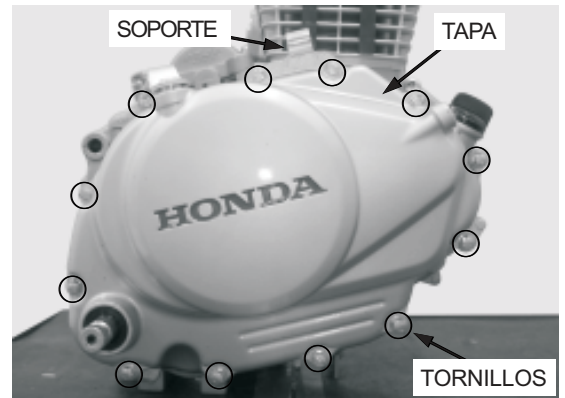

Monte el pedal de patada en su posición original como marcado durante su remoción.

Monte y apriete el tornillo del pedal.

Conecte el cable del embrague en el brazo de elevación del embrague.

Ajuste el juego libre de la palanca de embrague (página 3-23).

Monte el siguiente:

- Caballete lateral
- Tubo de escape/silenciador (página 2-5)

Vierta el aceite recomendado en el cárter motor (página 3-11).

