


# คลัทช์/ขาเปลี่ยนเกียร์

## การประกอบชิ้นส่วน



- ประกอบแผ่นกดคลัทช์ลงในเรือนคลัทช์ตัวนอก
- ประกอบแผ่นผ้าคลัทช์และแผ่นเหล็กคลัทช์สลับกันในเรือนคลัทช์ตัวนอก
- ประกอบเดือยของแผ่นผ้าคลัทช์ A ด้านนอกลงในร่องต้นของเรือนคลัทช์ตัวนอก (แผ่นผ้าคลัทช์ A มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในใหญ่กว่าแผ่นผ้าคลัทช์ B)
- ประกอบแหวนรองผ้าคลัทช์ตัวล่างโดยให้ด้านที่เป็นหน้าโค้งของแหวนหันออก
- ประกอบแหวนรองผ้าคลัทช์ตัวบนและเรือนคลัทช์ตัวกลาง

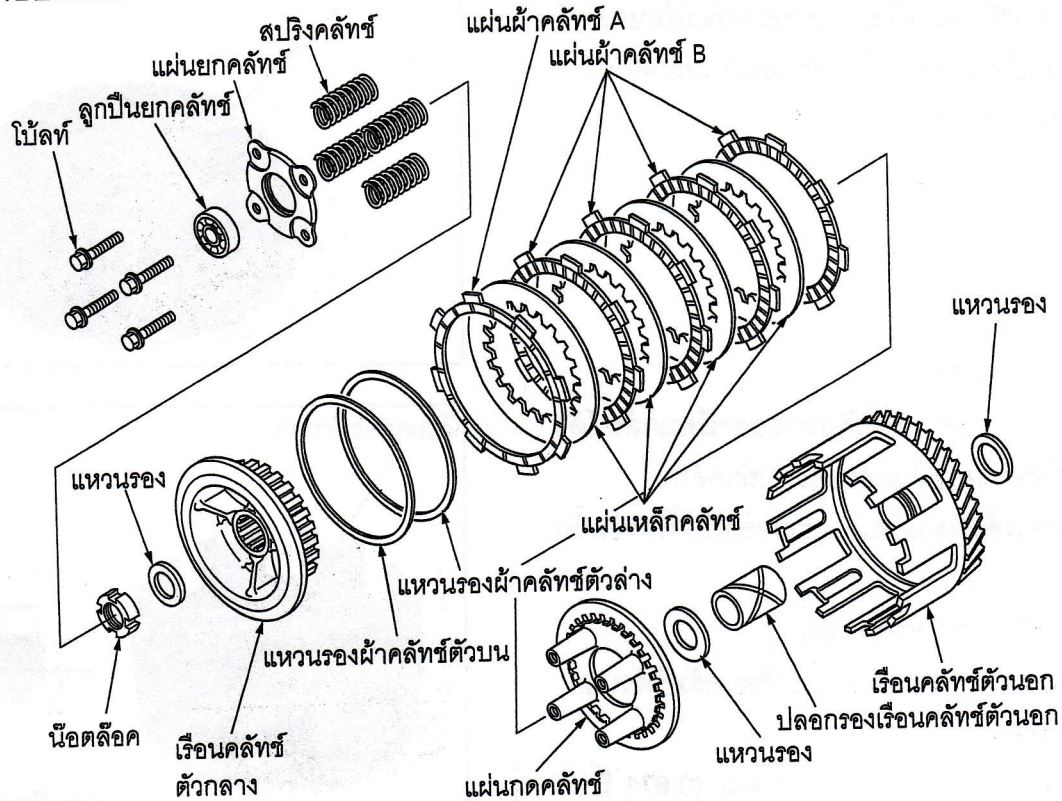