

# ล้อหน้า/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว


ดอกถูกป็นด้านขวาตลับใหม่เข้าไปโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

## ข้อควรจำ


• ประกอบลูกป็นโดยให้ด้านที่มีเครื่องหมายหันออก

เครื่องมือ :

ด้ามตอก	07749-0010000
ตัวตอก 37x40 มม.	07746-0010200
ตัวนำ 12 มม.	07746-0040200

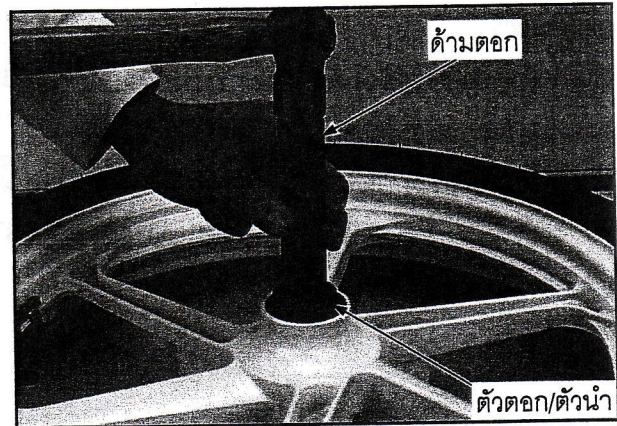

ประกอบปลอกรองเพลาล้อหน้า  
 ดอกถูกป็นด้านซ้ายตลับใหม่เข้าไป โดยใช้เครื่องมือเดียวกัน

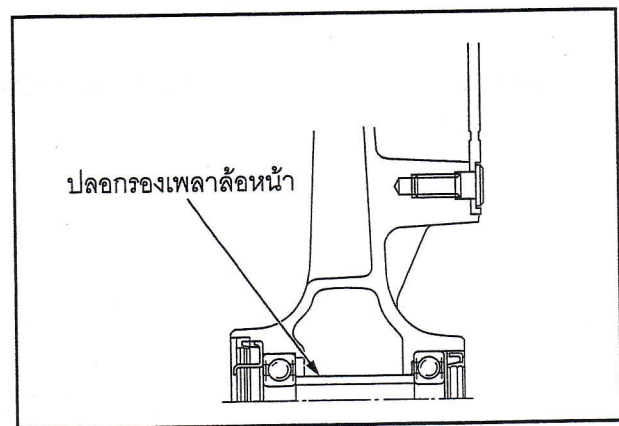

## การประกอบชิ้นส่วน

