



## การแยกชิ้นส่วน

ถอดใบด้ายยึดจานดิสก์เบรกและจานดิสก์เบรก  
ถอดปลอกกรองข้างล้อหลังด้านขวาและซีลกันฝุ่น

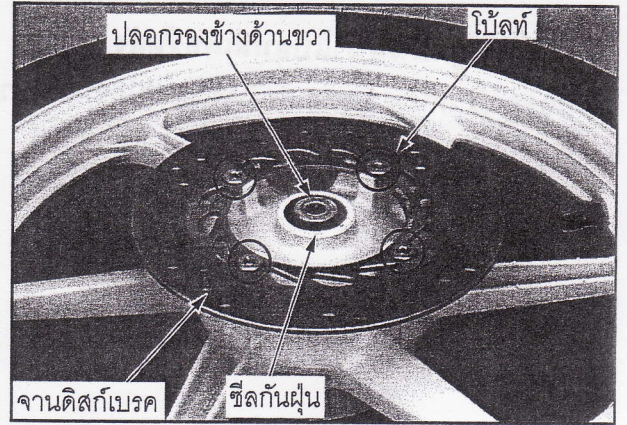

ถอดปลอกกรองข้างล้อหลังด้านซ้ายและซีลกันฝุ่น  
ถอดชุดหน้าแปลนสเตอร์หลังออกจากดุมล้อด้านซ้าย  
**ข้อควรจำ**

- ถ้าจะทำการแยกชิ้นส่วนชุดหน้าแปลนสเตอร์หลังให้ถอดน็อตยึดสเตอร์หลังก่อนทำการถอดชุดหน้าแปลนสเตอร์หลังออกจากดุมล้อ

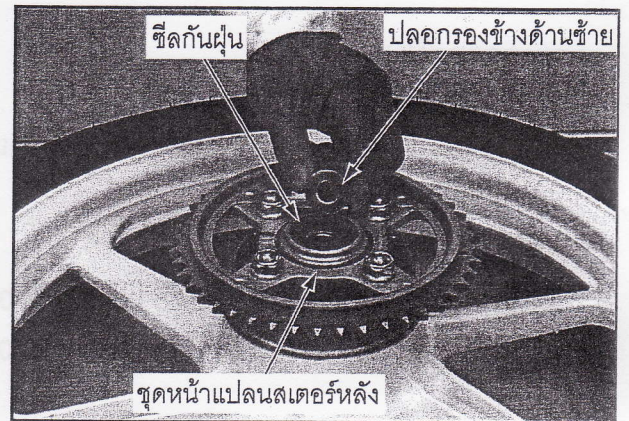

ถอดชุดยางกันกระชากและโอริง

