


ล้อหลัง/ระบบกันสะเทือน

การประกอบชิ้นส่วน

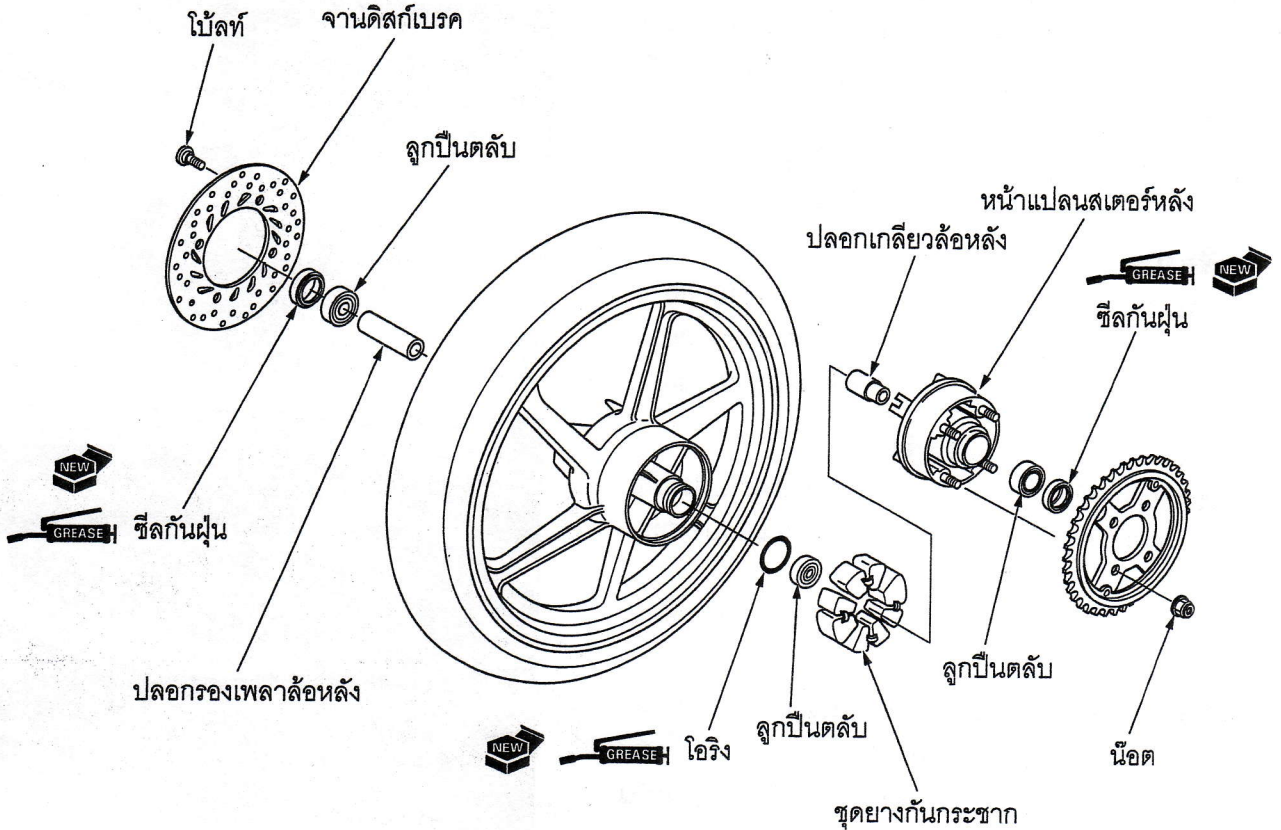

การประกอบลูกปืนล้อ


ข้อควรระวัง

- อย่าใช้ลูกปืนเก่าในการประกอบ หากมีการถอดลูกปืนออกต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง

ตอกลูกปืนด้านขวาตลับใหม่โดยให้ด้านที่มีเครื่องหมายหันออก

เครื่องมือ :

ด้ามตอก	07749-0010000
ตัวตอก 37x40 มม.	07746-0010200
ตัวนำ 12 มม.	07746-0040200

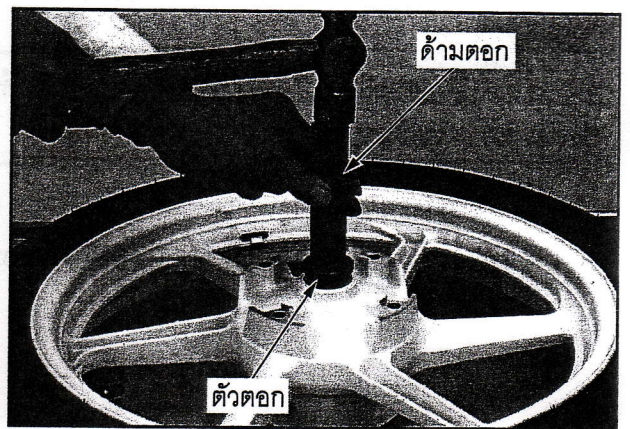

ประกอบปดอกรองเพลาล้อหลัง จากนั้นตอกลูกปืนด้านซ้ายเข้าไปโดยให้ด้านที่มีเครื่องหมายหันออก

