



ถอดสลักยึดผ้าดิสก์เบรคพร้อมโอรังและผ้าดิสก์เบรค

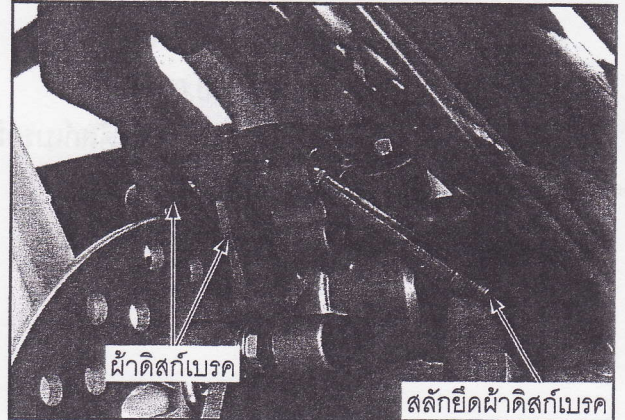


ประกอบโอรังอันใหม่ลงในร่องของสลักยึดผ้าดิสก์เบรค
ทาจาระบีที่ผิวสัมผัสของสลักยึดผ้าดิสก์เบรค
กดผ้าดิสก์เบรคเข้ากับสปริงผ้าดิสก์เบรค จากนั้นประกอบสลักยึดผ้าดิสก์เบรค

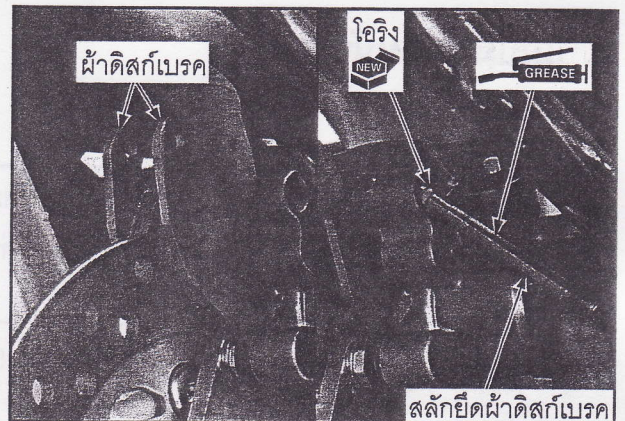

ขันสลักยึดผ้าดิสก์เบรคให้แน่นตามอัตราการจัดที่กำหนด

อัตราการจัดขันแน่น : 17 นิวตัน-เมตร (1.7 กก.-ม.,
12 ฟุต-ปอนด์)

ประกอบจุกปิดสลักยึดผ้าดิสก์เบรค

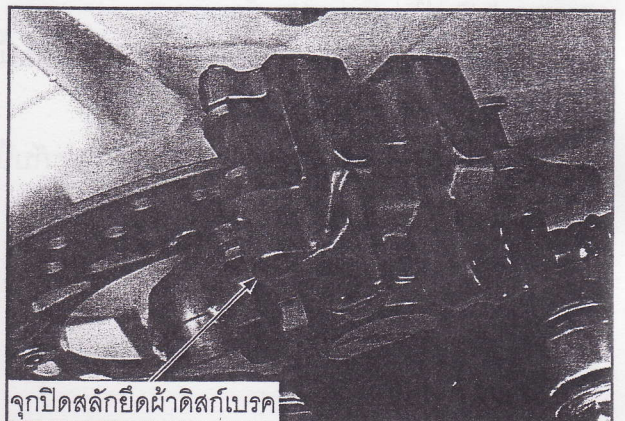

การตรวจสอบจานดิสก์เบรค

ตรวจสอบความเสียหายหรือแตกร้าวของจานดิสก์เบรค
วัดความหนาของจานดิสก์เบรคด้วยไมโครมิเตอร์

ค่าจำกัดการซ่อม : หน้า : 3.0 มม. (0.12 นิ้ว)

หลัง : 3.0 มม. (0.12 นิ้ว)

เปลี่ยนจานดิสก์เบรคใหม่ถ้าค่าความหนาน้อยที่สุด
วัดได้น้อยกว่าค่าจำกัดการซ่อม

