


ระบบเบรค


การประกอบชิ้นส่วน

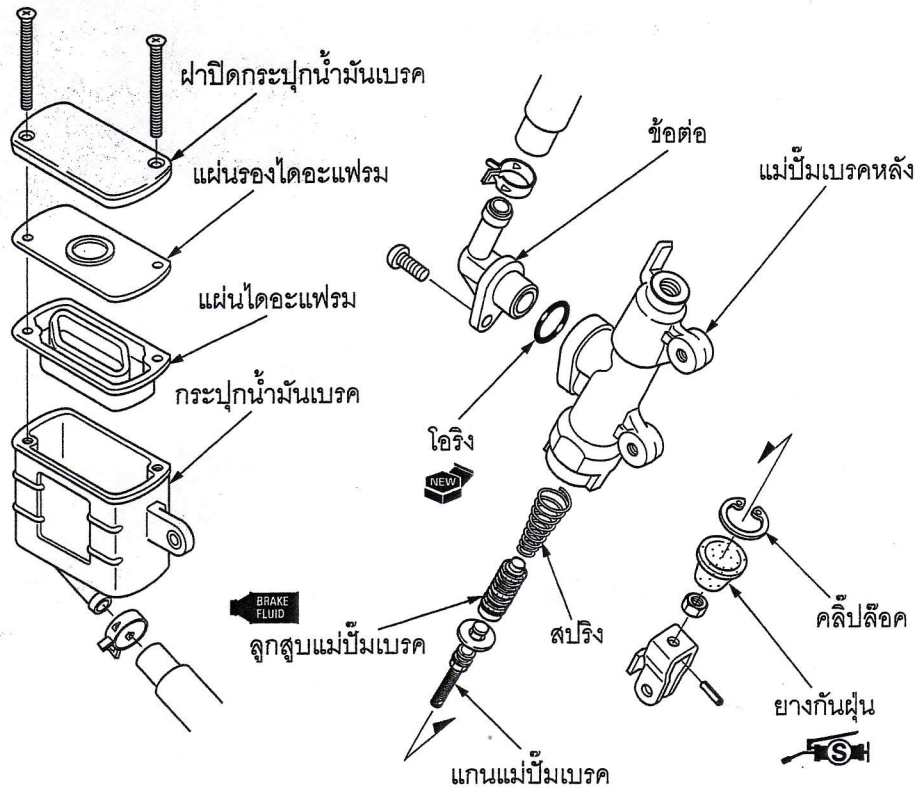

ข้อควรจำ

- ต้องแน่ใจว่าแต่ละชิ้นส่วนปราศจากฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกก่อนทำการประกอบชิ้นส่วนใหม่

ทาด้วยลูกสูบด้วยน้ำมันเบรคที่แนะนำ
 ทาจาระบีซิลิโคนที่จุดสัมผัสแกนแม่ปั้มเบรค
 ประกอบสปริงเข้ากับลูกสูบแม่ปั้มเบรค
 ประกอบสปริง ลูกสูบแม่ปั้มเบรค และแกนแม่ปั้มเบรค
 เข้ากับแม่ปั้มเบรคหลัง

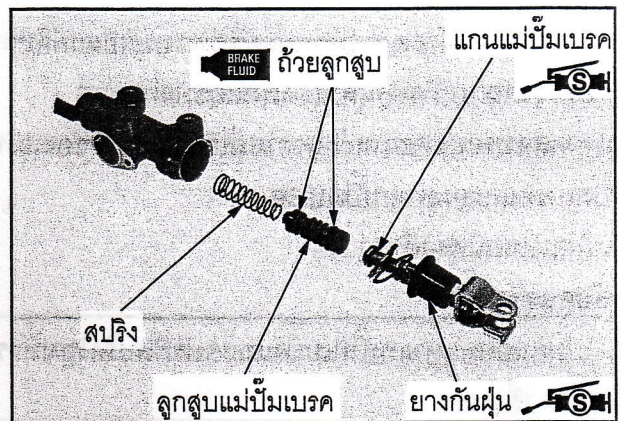

ประกอบคลิปล็อกโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

คีมถ่างแหวนล็อก

07914-SA50001

ประกอบยางกันฝุ่น

