



7. ใช้ตัวที่ถอดไขควงเบอร์ 12 จำนวน 4 ตัว และถอดเหล็กท้ายเบาะออก



9. ใช้ตัวที่เบอร์ 10 ถอดไขควงจำนวน 4 ตัว , ปลดสายดึงเบาะนั่งส่วนท้าย , ปลดหัวสายไฟท้าย



8. ใช้มือประคองและบีบแผ่นบังโคลนท้ายเข้าหากัน จนกระทั่งเขี้ยวล็อกหลุดออกจากกัน

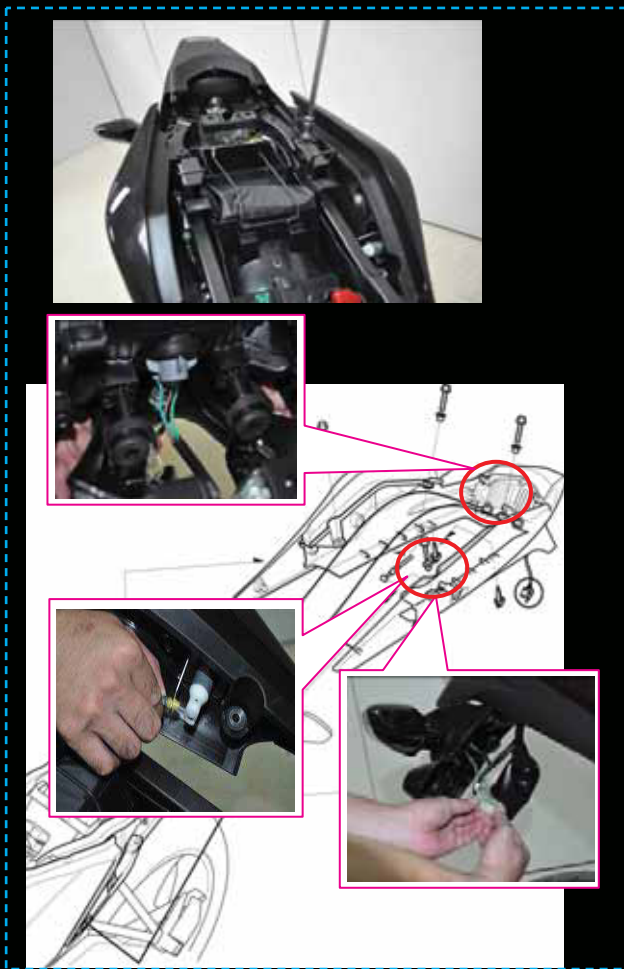

**ถอดบังลมตัวกลาง**

10. ใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 5 ถอดไขควงที่ยึดบังลมตัวกลางที่หน้าขี้อัดและขว้างในรุ่น 6 ตัว

