

## ขั้นตอนการการปรับตั้งวาล์วของรถรุ่น CBR150R

1. ใช้กุญแจเปิดเบาะนั่งส่วนท้าย



2. ถอดเบาะนั่งส่วนท้ายออก




3. ใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 5 ถอดโบลท์ยึดเบาะนั่งส่วนหน้า 2 ตัวออก


4. ถอดเบาะนั่งส่วนหน้าออก



5. ใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 5 ถอดโบลท์ยึดบังลมตัวกลางด้านซ้ายและขวาจำนวน 6 ตัว

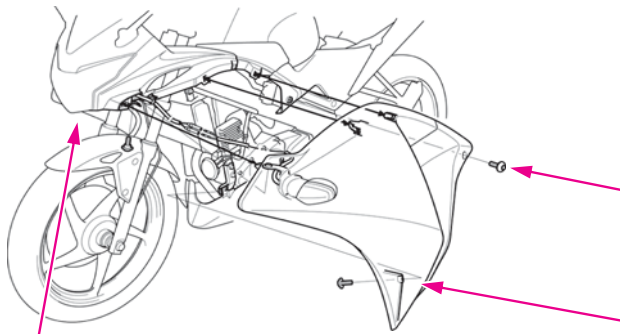

6. ปลดขั้วสายไฟเลียวซ้าย ขวา ออกจากนั้นถอดบังลมตัวกลางออก

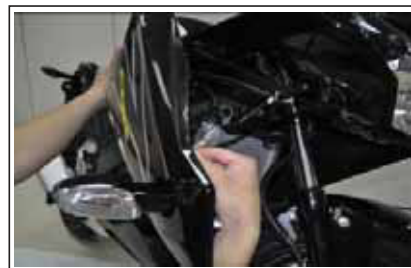

7. ใช้ไขควงตัวเล็ก กดวงกลมที่อยู่ตรงกลางให้จมลงจากนั้นถอดหมุดพิเศษที่อยู่ด้านในและด้านนอกออก 4 ตัว

8. ใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 5 ถอดโบลท์ยึดฝาปิดถังน้ำมัน ด้านซ้ายและขวาจำนวน 2 ตัว

