


2. ปลดขั้วต่อ 3P ของขั้วตรวจสอบ ABS ออกจากฝาครอบ
3. ทำการช้อนสายขั้วต่อ 3P ของขั้วตรวจสอบ ABS โดยพ่วงระหว่างสายสี เทา/แดง กับ สายสีเขียว ในขณะที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่ตำแหน่ง OFF



4. เปิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง ON และให้บีบคันเบรกเข้า หลอดไฟแสดงการทำงาน ABS จะติดประมาณ 2 วินาทีและดับลง

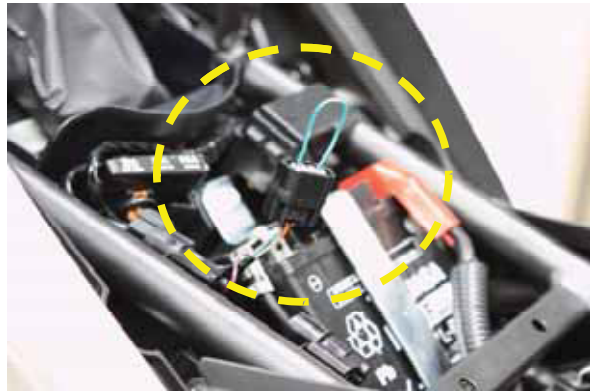

5. เมื่อหลอดไฟแสดงการทำงาน ABS ดับให้ปล่อยคันเบรคออกทันที หลอดไฟ แสดงการทำงาน ABS จะติด



6. เมื่อหลอดไฟแสดงการทำงาน ABS ติดให้บีบคันเบรกเข้าทันที หลอดไฟ แสดงการทำงาน ABS จะดับ



7. เมื่อหลอดไฟแสดงการทำงาน ABS ดับให้ปล่อยคันเบรคออกทันทีเป็นรอบที่ 2 หลอดไฟ แสดงการทำงาน ABS ก็จะติด

