





Desserrer la vis du collier bridant le tuyau du filtre à air, et retirer les écrous de montage du carburateur.
Déposer le carburateur.

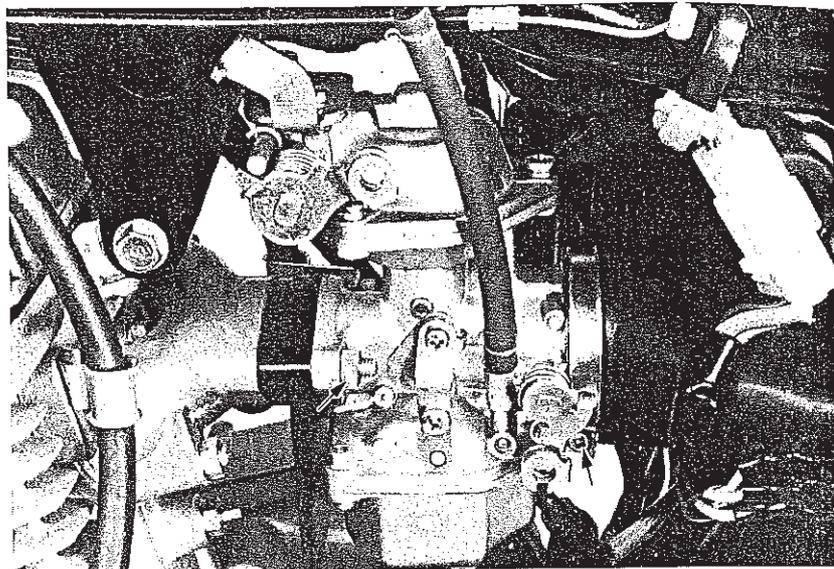

• DEMONTAGE DU BOISSEAU

Déposer le couvercle du carburateur après avoir retiré les trois vis.

- (1) COUVERCLE DU CARBURATEUR

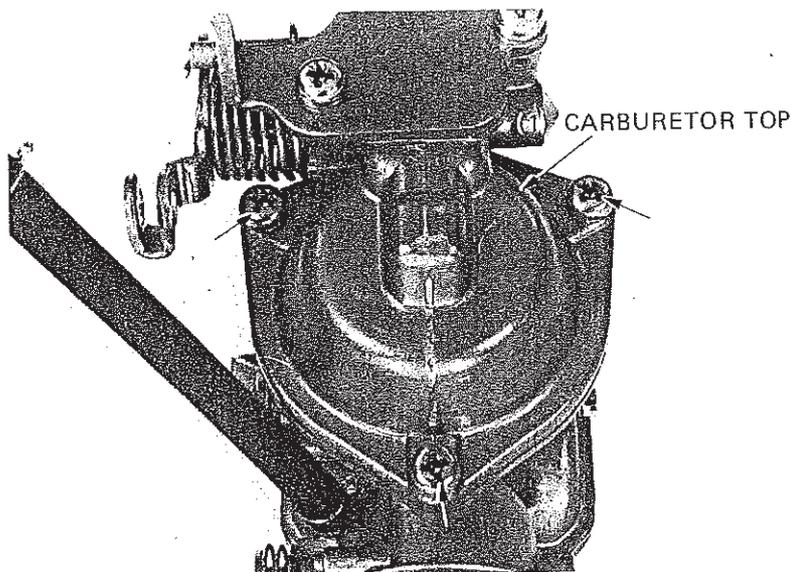

Retirer le boisseau du corps du carburateur.

- (1) BOISSEAU

