

โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย

เบาะนั่ง

การถอด/การประกอบ


เปิดเบาะนั่งโดยใช้กุญแจจุดระเบิด

ถอดน็อต 2 ตัวและเบาะนั่ง

ข้อควรจำ

• เมื่อถอดน็อตให้จับเบาะนั่งไว้ด้วย

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

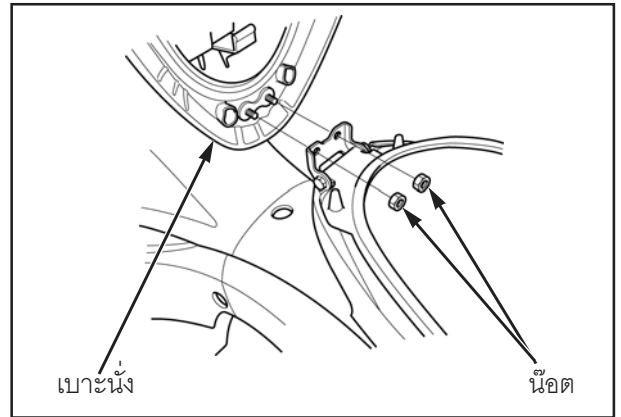

เหล็กท้ายเบาะ

การถอด/การประกอบ

เปิดเบาะนั่งโดยใช้กุญแจจุดระเบิด

ถอดโบลท์ยึด 4 ตัวและเหล็กท้ายเบาะ

ข้อควรจำ

• เมื่อถอดโบลท์ให้จับเหล็กท้ายเบาะไว้ด้วย

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

