


ล้อหน้า/ระบบเบรก/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว

การประกอบ

อ้างอิงหน้า 13-27 สำหรับการเปลี่ยนลูกปืนคอ



: จาระบีที่ทนแรงดันสูง (แนะนำให้ใช้ : EXCELIGHT EP2 ผลิตโดย เคียวโดยชิ ญี่ปุ่น หรือ Shell ALVANIA EP2 หรือเทียบเท่า)
: ทาอย่างน้อยที่สุดอย่างละ 3 กรัมที่รางลูกปืนคอตัวบน/ตัวล่าง และขอบซีลกันฝุ่น

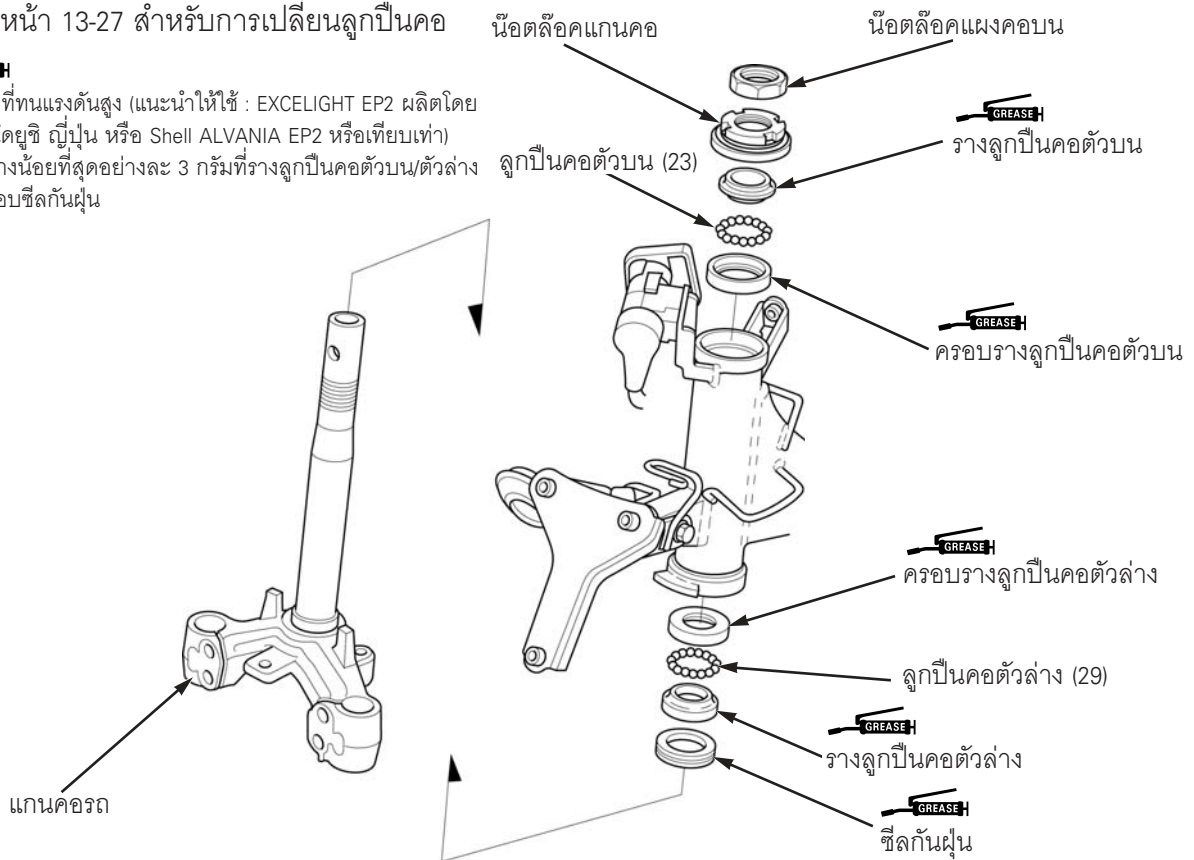


ทาจาระบีที่ทนแรงดันสูง 3 กรัม (แนะนำให้ใช้ : EXCELIGHT EP2 ผลิตโดยเคียวโดยชิ ญี่ปุ่น หรือ Shell ALVANIA EP2 หรือเทียบเท่า) ที่รางลูกปืนคอตัวล่าง ประกอบลูกปืนคอตัวล่าง (29 เม็ด) เข้ากับครอบรางลูกปืนคอตัวล่าง

ข้อควรจำ

- ควรเปลี่ยนลูกปืนคอและรางลูกปืนคอพร้อมกันทั้งคู่เสมอ

ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าทำให้แกนคอรถและลูกปืนคอตัวล่างตกพื้น

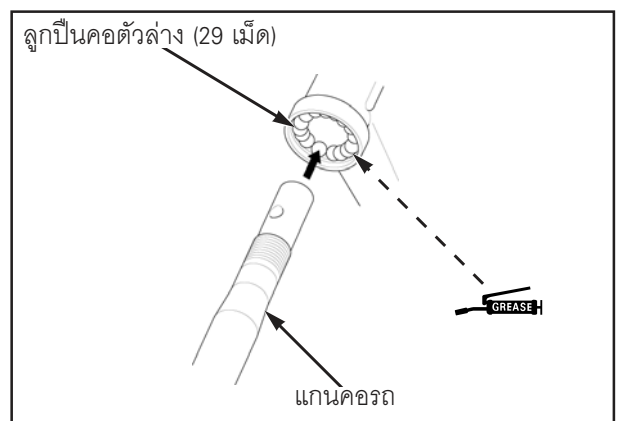

ทาจาระบีที่ทนแรงดันสูง 3 กรัม (แนะนำให้ใช้ : EXCELIGHT EP2 ผลิตโดยเคียวโดยชิ ญี่ปุ่น หรือ Shell ALVANIA EP2 หรือเทียบเท่า) ที่รางลูกปืนคอตัวบน ประกอบลูกปืนคอตัวบน (23 เม็ด) เข้ากับครอบรางลูกปืนคอตัวบน

ข้อควรจำ

- ควรเปลี่ยนลูกปืนคอและรางลูกปืนคอพร้อมกันทั้งคู่เสมอ
- ประกอบรางลูกปืนคอตัวบนเข้ากับแกนคอรถ

ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าทำให้แกนคอรถและลูกปืนคอตัวบนตกพื้น

