


ล้อหลัง/ระบบเบรค/ระบบกันสะเทือน

ประกอบแผ่นเครื่องหมายบอกระดับการลื่นของผ้าเบรค
เข้ากับลูกเบี้ยวเบรค โดยจัดให้พื้นด้านห่างของแผ่น
เครื่องหมายอยู่ในร่องด้านกว้างของลูกเบี้ยวเบรค



ประกอบขาเบรคหลังโดยจัดให้เครื่องหมายบนขาเบรค
หลังตรงกับเครื่องหมายบนลูกเบี้ยวเบรค
ประกอบโบลท์ยึดขาเบรคหลังและน็อต
ชั้นน็อตให้แน่นตามอัตราการจัดที่กำหนด
อัตราการจัด : 10 นิวตัน-เมตร (1.0 กก.-ม.,
7 ฟุต-ปอนด์)

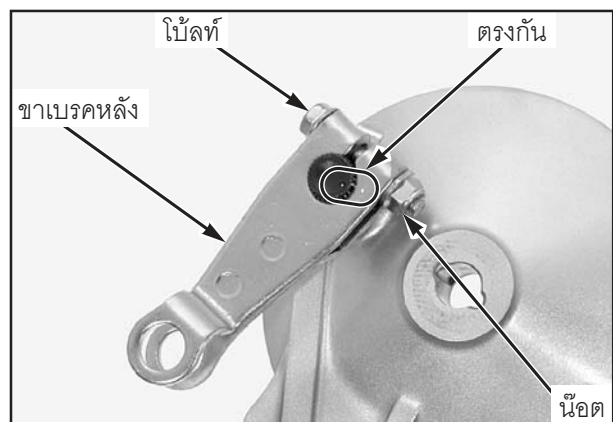

ประกอบผ้าเบรคและสปริงผ้าเบรค

ประกอบล้อหลัง (หน้า 14-10)

ข้อควรจำ

- ถ้านำผ้าเบรคกลับมาใช้ใหม่ ต้องประกอบผ้าเบรคและสปริงผ้าเบรคคืนกลับตำแหน่งเดิมได้อย่างถูกต้อง

