



# ล้อหลัง/ระบบเบรก/ระบบกันสะเทือน


ถอดปinned จากนั้นถอดข้อต่อคันเบรคหลังออก  
ถอดขาตั้งกลางและคันเบรคหลัง

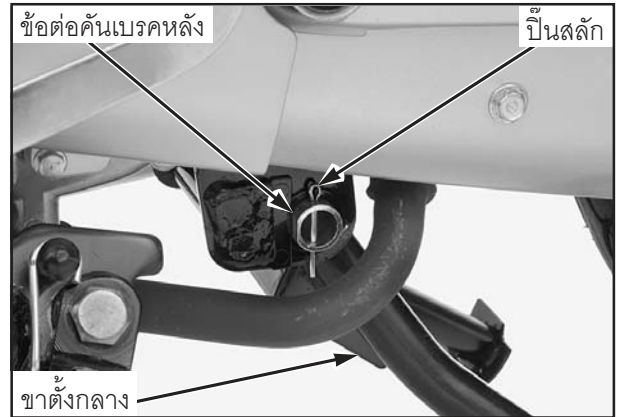

ถอดขอเกี่ยวสปริงขาตั้งกลางออก

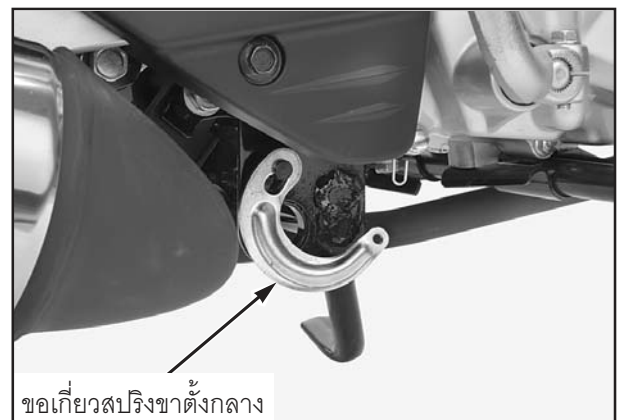

ถอดปinned แหวนรอง และแยกก้านเบรคหลังออกจาก  
คันเบรคหลัง

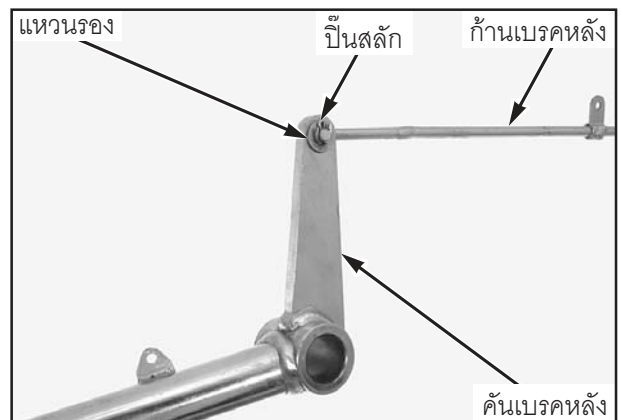

## การประกอบ

ต่อก้านเบรคหลังเข้ากับคันเบรคหลัง จากนั้นประกอบ  
แหวนรองและปinned อันใหม่

