

การเปลี่ยนน้ำมันเบรค/การไล่ลมเบรค

ข้อควรระวัง

- หลีกเลียงอย่าให้น้ำมันเบรคหกหรือซึมขึ้นส่วนที่พ่นสี ขึ้นส่วนที่เป็นพลาสติก หรือขึ้นส่วนที่เป็นยาง ให้ใช้ผ้าคลุมขึ้นส่วนเหล่านี้เมื่อจะทำการบริการใดๆ
- ไม่ควรให้สิ่งแปลกปลอมผ่านเข้าไปในระบบเบรคขณะที่เติมน้ำมันเบรค


ข้อควรจำ

- เมื่อใช้เครื่องมือไล่ลมเบรคควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต

การถ่ายน้ำมันเบรค


ถอดฝาครอบแฮนด์ตัวบน (หน้า 3-11)

หมุนแฮนด์ไปทางซ้ายจนกระทั่งกระปุกน้ำมันเบรคอยู่ในแนวระดับก่อนที่จะถอดฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรค ถอดสกรู ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรค แผ่นรองไดอะแฟรม และแผ่นไดอะแฟรม

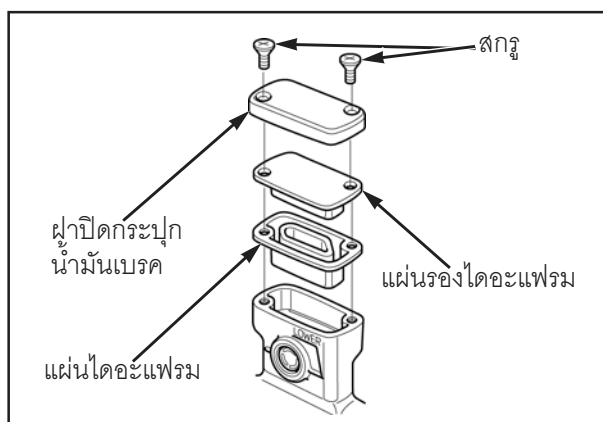

ต่อท่อไล่ลมเบรคเข้ากับสกรูไล่ลมเบรค

คลายสกรูไล่ลมเบรคและบีบคันเบรคหน้าหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งไม่มีน้ำมันเบรคออกมาจากสกรูไล่ลมเบรคขึ้นสกรูไล่ลมเบรค

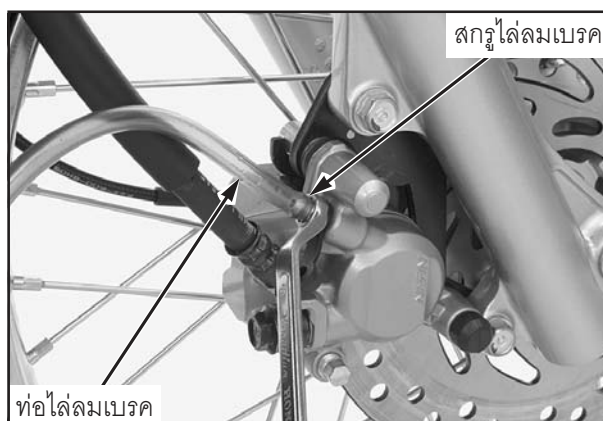

การเติมน้ำมันเบรค/การไล่ลมเบรค

เติมน้ำมันเบรค DOT 3 หรือ DOT 4 ที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทลงในกระปุกน้ำมันเบรคจนถึงขีดบอกระดับสูง

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรใช้น้ำมันเบรคต่างชนิดผสมกันเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถเข้ากันได้

