


## CIRCUIT DE CARBURANT

Installez le couvercle du carburateur et les vis.  
Serrez les vis avec le couple spécifié.

**COUPLE:** 2 N-m (0,2 kgf-m)

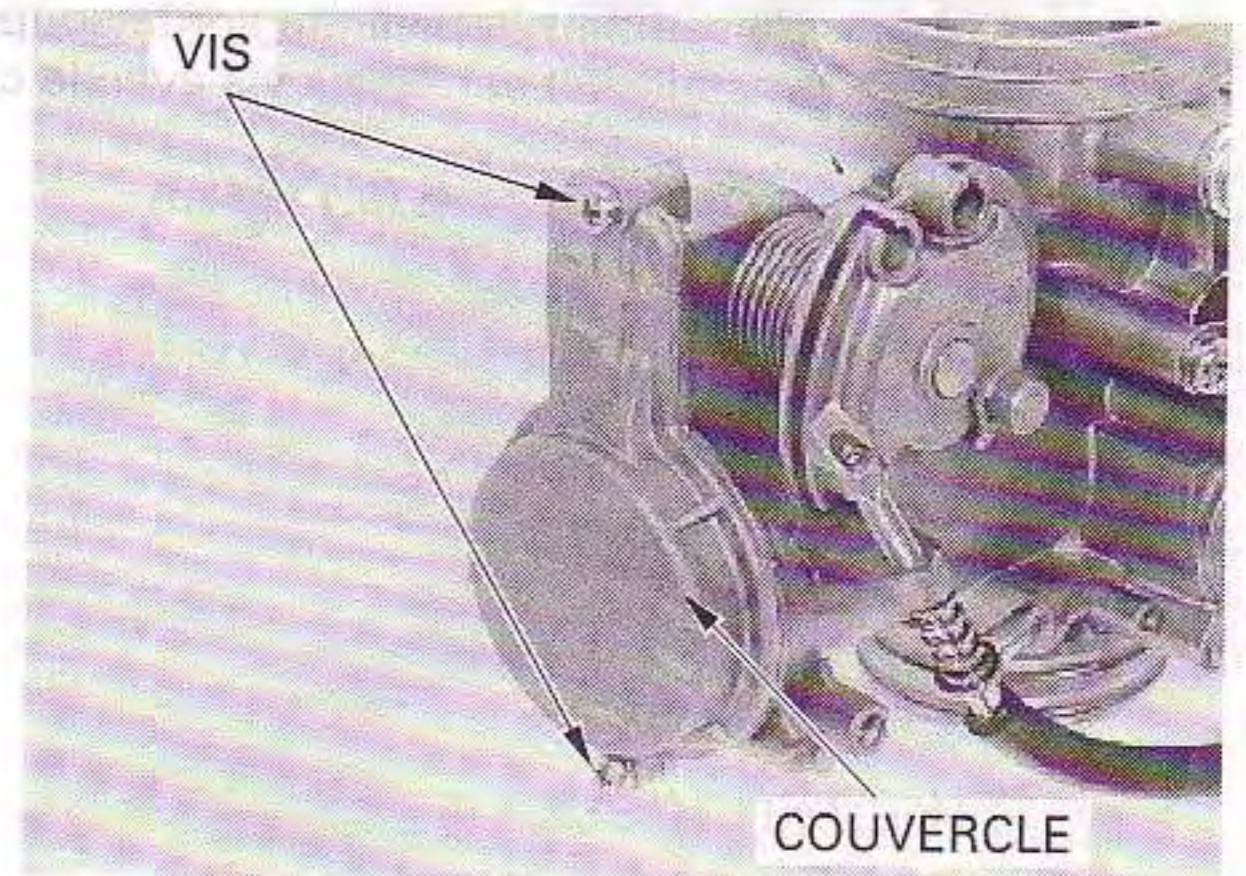

### FLOTTEUR ET GICLEURS

Dégagez tous les passages avec un jet d'air comprimé avant d'installer les gicleurs et les soupapes.



Installez les composants suivants:

- Gicleur lent.
- Gicleur à pointeau (petit diamètre dans le corps du carburateur).
- Support du gicleur à pointeau (vissez-le jusqu'à ce qu'il repose sur son siège, puis serrez le contre-écrou).
- Plaque déflecteur et vis.

**COUPLE:** 1 N-m (0,1 kgf-m)

- Support de gicleur.
- Gicleur principal.
- Nouveau joint torique.
- Rondelle.
- Ressort.
- Vis pilote.

**NOTA:**

Remettez la vis pilote à sa position initiale comme indiqué au cours de la dépose.

Régalez la vis pilote si une nouvelle vis est installée (page 5-15).

