


INFORMATION
DEPARTAGE
DEPOSE DE

Raccordez le tube reniflard au couvre-culasse.
Raccordez le capuchon de bougie.
Raccordez le câble du décompresseur au levier
poussoir de soupape et installez le guide de câble
du décompresseur sur le couvre-culasse.

Installez le réservoir de carburant (page 2-5).
Remplissez et purgez le circuit de refroidissement
(page 6-5).

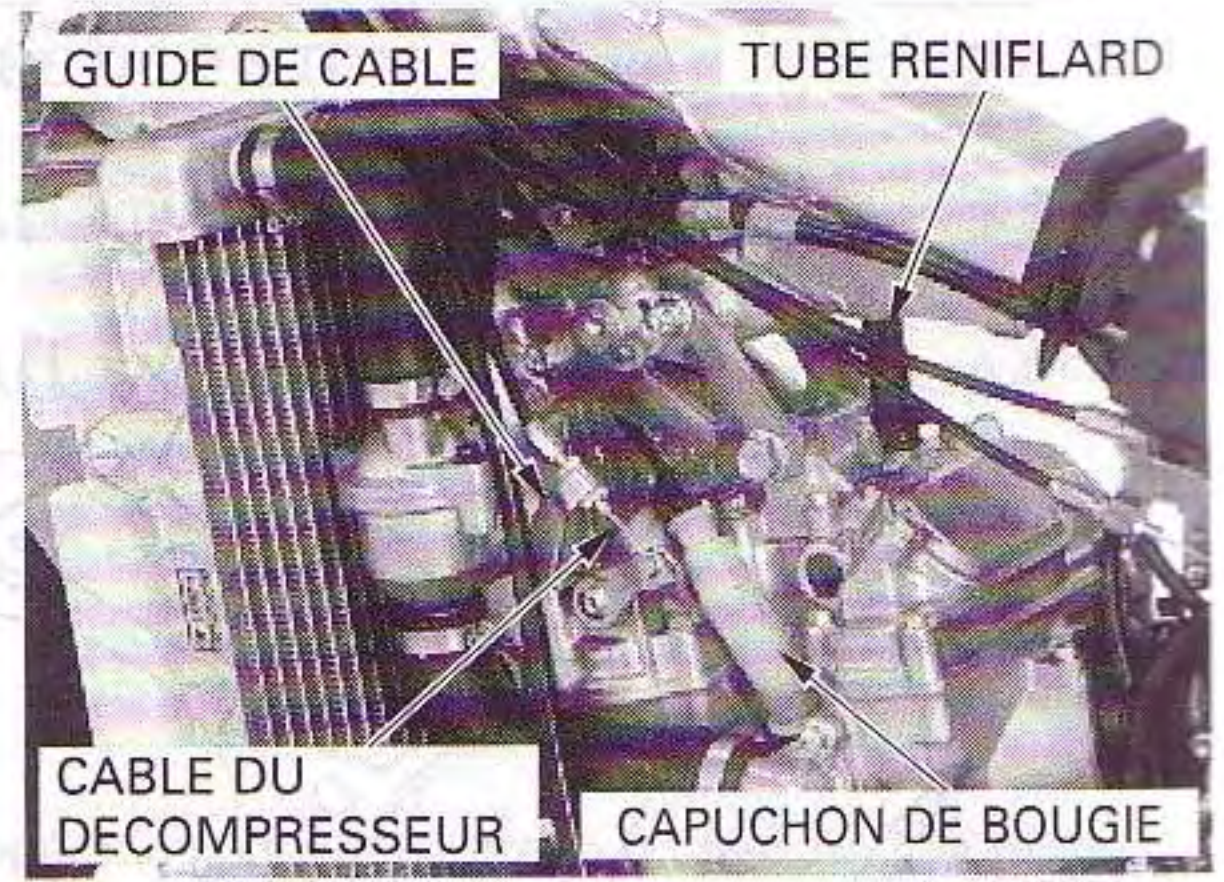

INFORMATIONS DE SERVICE

GENERALITES

- Cette section s'applique à toutes les machines...
- Vérifiez le niveau d'huile avant de commencer...
- Utilisez des outils appropriés pour éviter de nuire...
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de la machine...
- Assurez-vous que la machine est correctement...

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	UNITÉ	VALUE	UNITÉ	VALUE
Pression de service	bar	0,3	psi	4,3
Pression de lubrification	bar	0,15	psi	2,1
Pression de la pompe à eau	bar	0,3	psi	4,3
Pression de la pompe à huile	bar	0,5	psi	7,2
Pression de la pompe à carburant	bar	0,3	psi	4,3
Pression de la pompe à air	bar	0,3	psi	4,3
Pression de la pompe à eau	bar	0,3	psi	4,3
Pression de la pompe à huile	bar	0,5	psi	7,2
Pression de la pompe à carburant	bar	0,3	psi	4,3
Pression de la pompe à air	bar	0,3	psi	4,3

DOUPLE DE STYVAIS

