


INSTALLATION DU VOLANT

Nettoyez la zone biseautée du vilebrequin.
Installez la clavette disque sur le vilebrequin.

Installez le volant en alignant la clavette disque sur le vilebrequin, à l'aide de la rainure du volant.

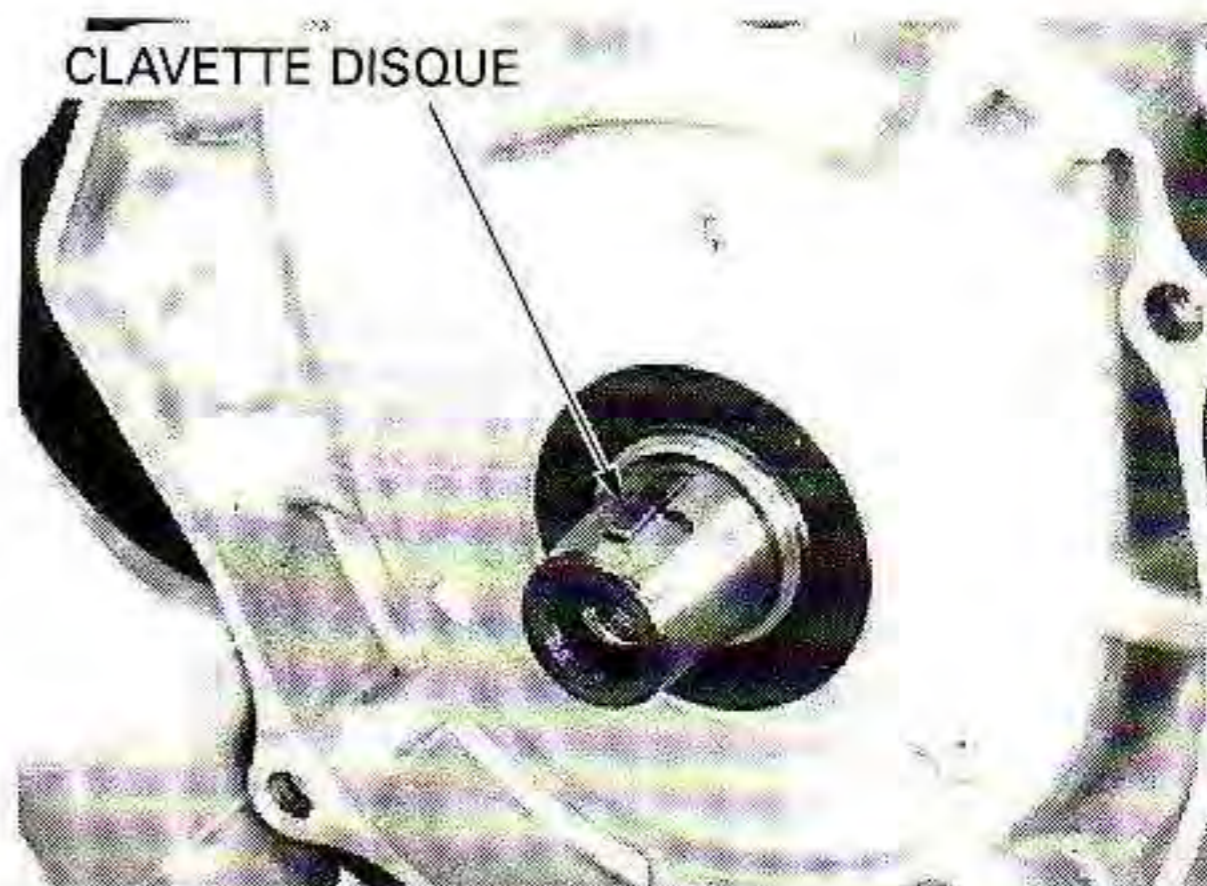

Appliquez de l'huile moteur sur les filetages et la surface portante du boulon de volant.
Bloquez le volant à l'aide du support de volant et serrez le boulon de volant.

COUPLE : 123 N-m (12,5 kgf-m)

OUTIL :

Support de volant 07725-0040000



INSTALLATION DU COUVERCLE DE DEMI-CARTER GAUCHE

Installez l'ensemble stator/générateur d'impulsions d'allumage sur le couvercle de demi-carter gauche.
Installez le boulon du générateur d'impulsions d'allumage, avec le pince-fils.
Serrez les boulons au couple spécifié.

COUPLE : 12 N-m (1,2 kgf-m)

Installez et serrez les boulons de stator au couple spécifié.

COUPLE : 12 N-m (1,2 kgf-m)

Installez le pince-fils et le passe-fils sur le demi-carter gauche.

