


## ROUE ARRIERE/SUSPENSION

Déposez les boulons, écrous et rondelles de la couronne menée.  
Déposez la couronne menée.  
Déposez le cache-poussière gauche.

BOULONS/ECROUS/RONDELLES

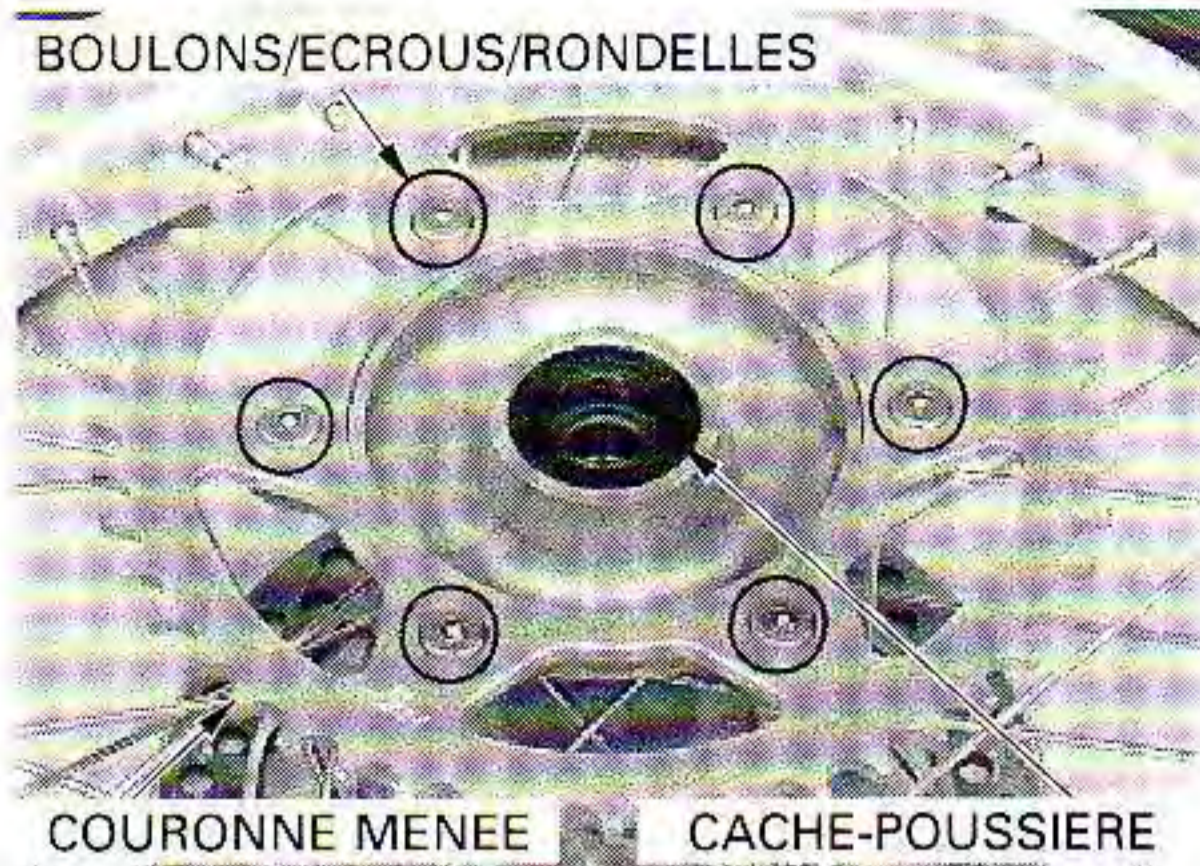

Déposez les roulements à billes et le collier entretoise.

### OUTILS :

Tête d'extracteur de roulement,  
20 mm


07746-0050600

Arbre d'extracteur de roulement

07746-0050100

### PRECAUTION :

- *Ne jamais réinstaller les vieux roulements ; tout roulement déposé doit être remplacé par un neuf.*
- *Remplacer les roulements par paires.*

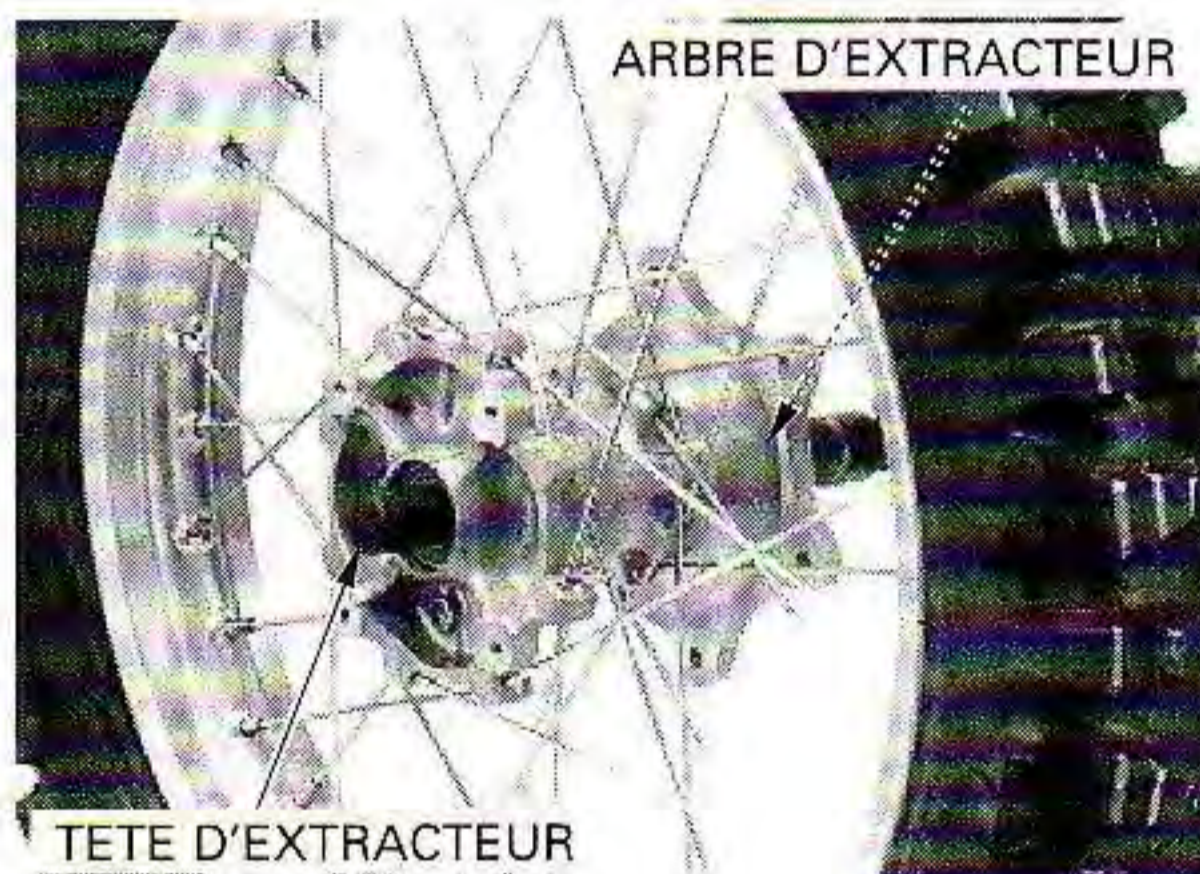

## MONTAGE

