



Installez les pièces suivantes :

- Cache-poussières
- Colliers de pivot
- Capuchons de cache-poussières

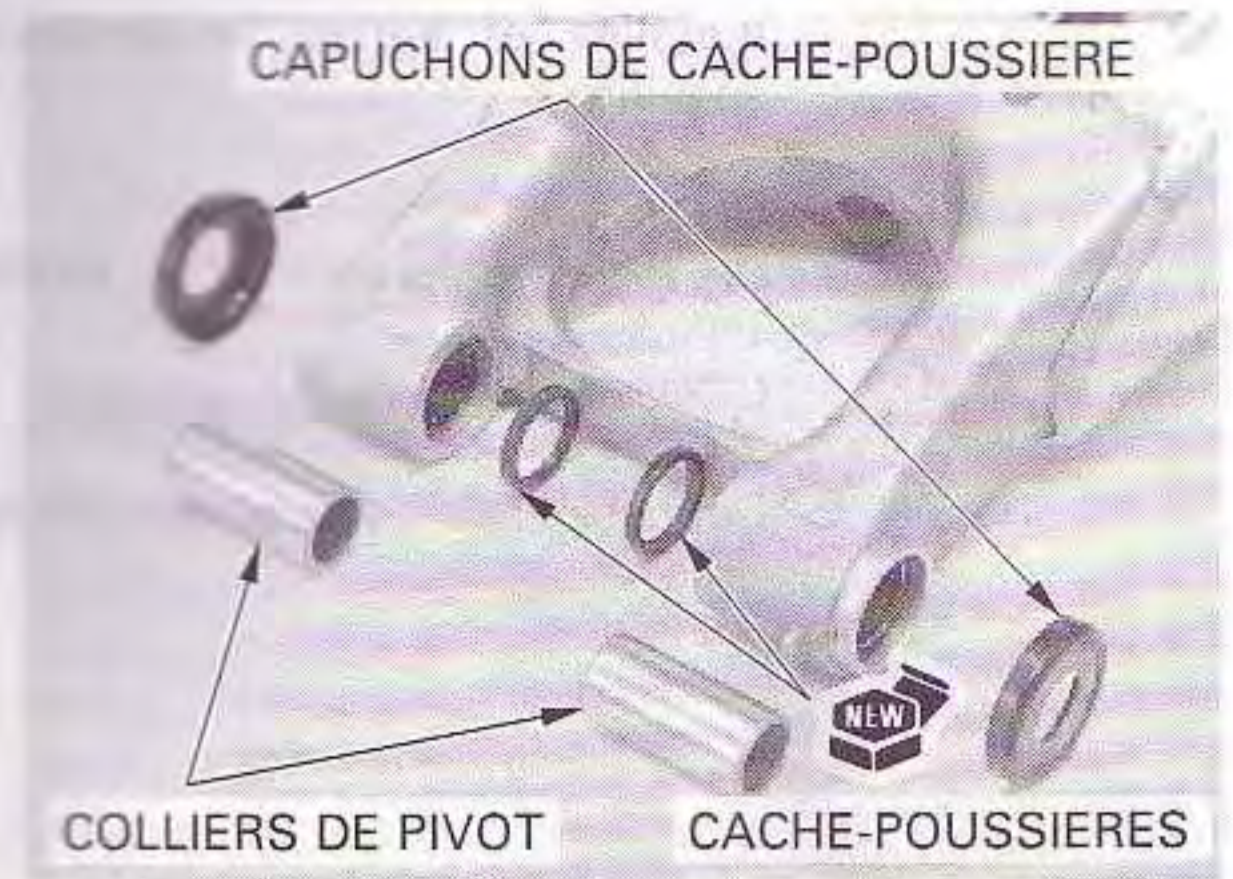


Installez la glissière de chaîne, en plaçant l'entaille et la languette sur le bras oscillant.

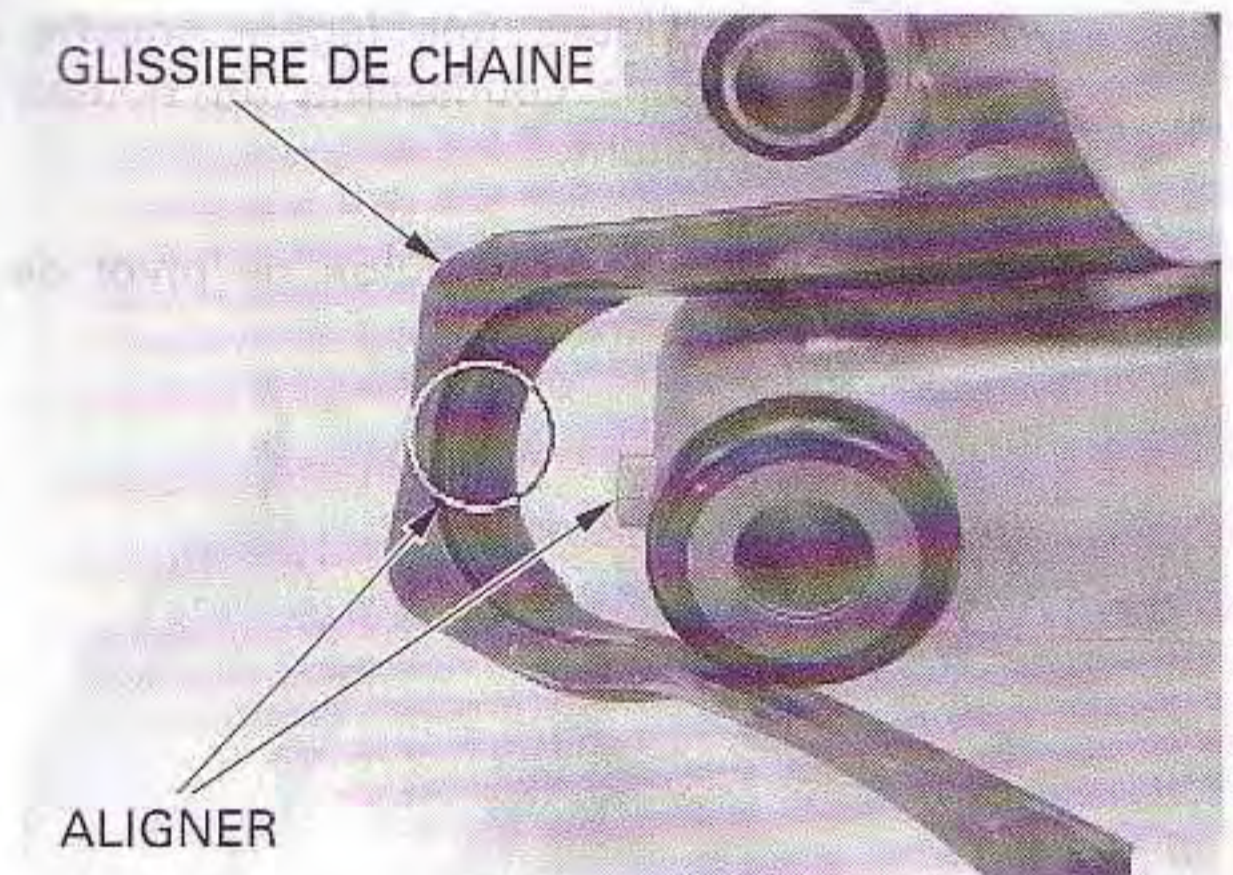

Nettoyez les filetages de vis et enduisez-les d'un agent de blocage (frein-filet).  
Installez et serrez les vis au couple spécifié.

**COUPLE : 4 N-m (0,4 kgf-m)**

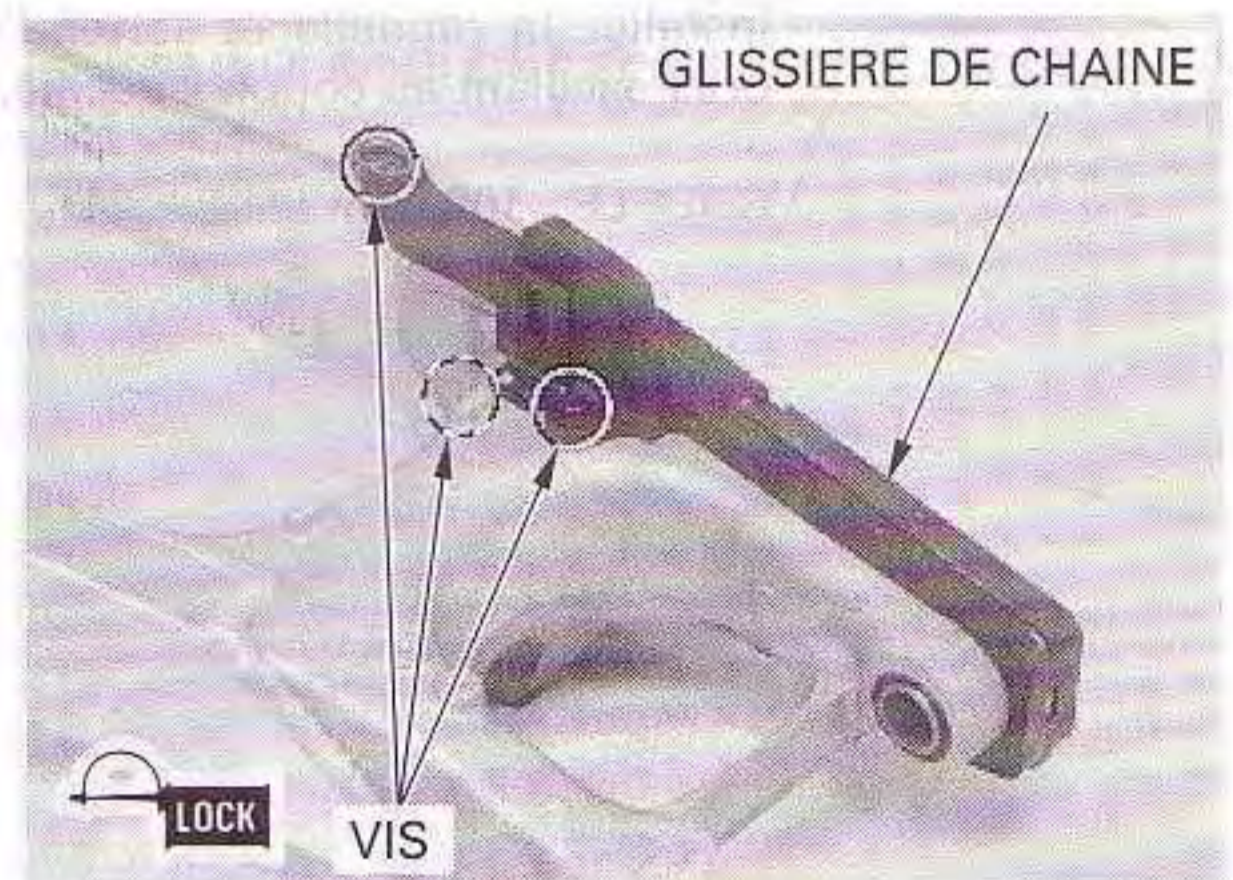

## INSTALLATION

Installez le bras oscillant sur le cadre.  
Installez provisoirement l'axe de pivot de bras oscillant, du côté gauche.

Installez et serrez le boulon de réglage au couple spécifié.

**OUTIL :**  
Clé à contre-écrou, 20 mm 07VMA-MBB0100

**COUPLE : 12 N-m (1,2 kgf-m)**

Desserrez le boulon de réglage au couple de 0 N-m (0 kgf-m), puis resserrez-le au couple spécifié.

**COUPLE : 7 N-m (0,7 kgf-m)**

