


LAMPE DE CLIGNOTANT

Déposez la vis et la lentille.
 Tout en poussant vers l'intérieur, faites pivoter l'ampoule dans le sens anti-horaire pour la déposer et remplacez-la par une neuve.

Pour l'installation, inversez la procédure de dépose.

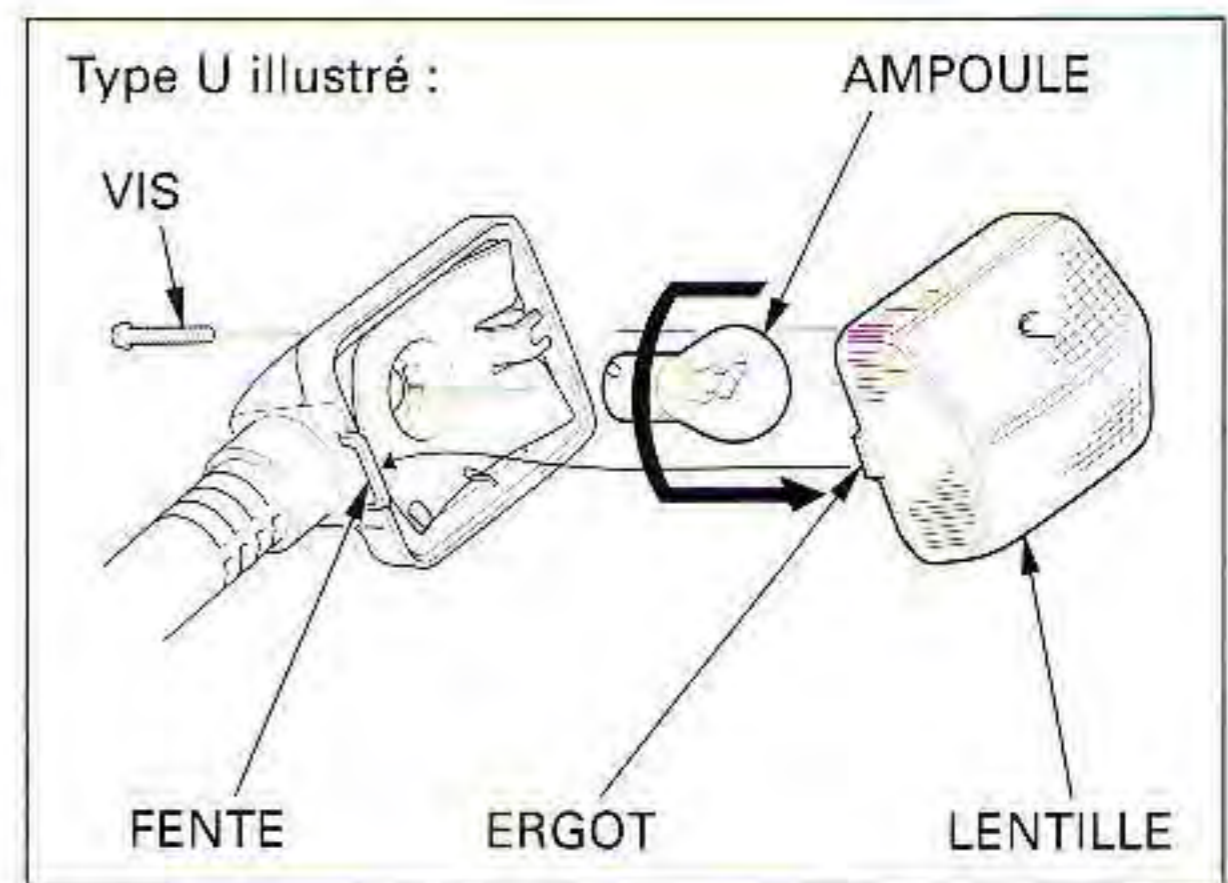

COMPTEUR DE VITESSE

DEPOSE

Déposez le cache frontal (page 2-3).

Débranchez le connecteur de compteur de vitesse et le câble de compteur de vitesse.



Déposez les deux écrous et le compteur de vitesse.

