

Remova a lâmpada da lanterna traseira girando-a no sentido anti-horário.
Certifique-se que a guarnição da lente está em bom estado e que esteja posicionada corretamente.
Instale a lâmpada nova e a lente na ordem inversa da remoção.




LÂMPADA

SINALEIRAS

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS

Remova as lentes das sinaleiras retirando os parafusos auto-atarraxantes.

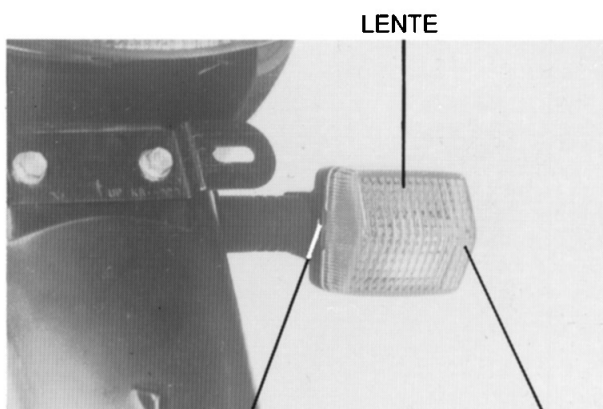


LINGÜETA

PARAFUSO

Remova as lâmpadas das sinaleiras girando-as no sentido anti-horário.
Certifique-se que as guarnições das lentes estão em bom estado e que estejam posicionadas corretamente.
Instale as lâmpadas novas e as lentes na ordem inversa da remoção.

NOTA


Posicione corretamente as lingüetas das lentes nas ranhuras das carcaças das sinaleiras.

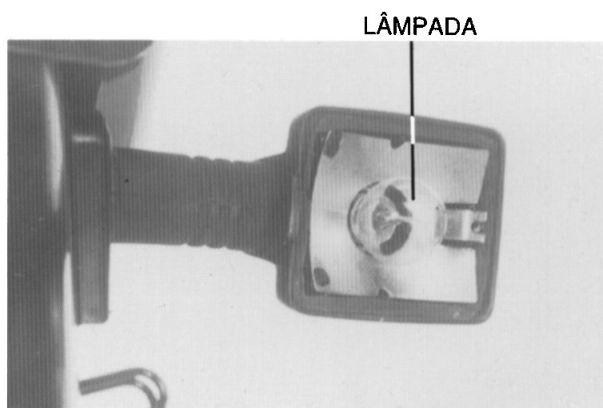

LÂMPADA

INSTRUMENTOS/LÂMPADAS INDICADORAS

Remova a carcaça inferior dos instrumentos.
Retire o soquete da carcaça dos instrumentos.
Remova a lâmpada dos instrumentos e substitua por uma nova.
Instale as peças removidas na ordem inversa da remoção.

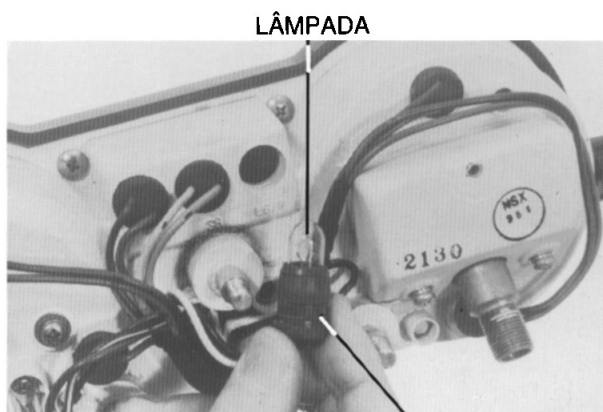

SOQUETE