CBX750P

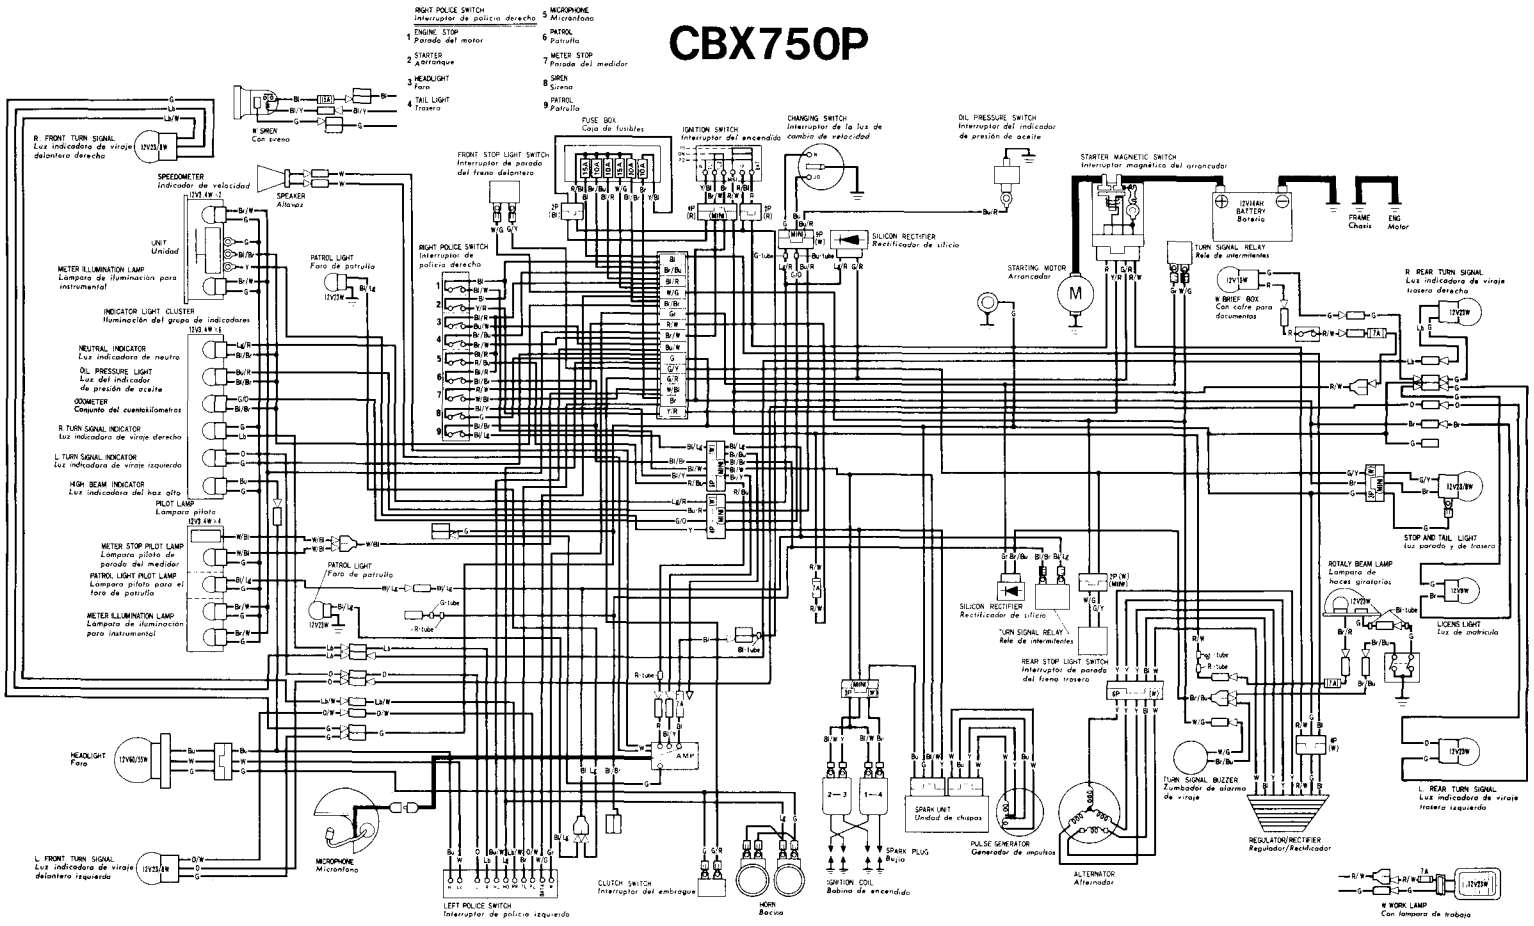

SWITCH CONTINUITY
Conexión de los interruptores

IGNITION SWITCH
Interruptor del encendido

	BAT	IG	MSI	TLI	TL2	P
P2						
ON						
P1						
OFF						
LOCK						
COLOR	R	R/Bl	R/W	Br/W	Y/B	Br/R

SIREN METER STOP PATROL SWITCHES
Interruptores para sirena, parada de medidor, faro de patrulla

	BAT3	PAT	MSI	MSZ	SIL	E
S						
M						
P						
OFF						
COLOR	Bl/R	Bl/Br	R/W	W/Bl	Bl/Y	G

MICROPHONE SWITCH
Interruptor de micrófono

	BAT3	MIC
MIC		
OFF		
COLOR	Bl/R	R

ENGINE STOP SWITCH
Interruptor de parada delmotor

	BAT3	IG
ON		
OFF		
COLOR	Bl	Bl/W

STARTER SWITCH
Interruptor de arranque

	BAT3	MI.	BAT1	ST
FREE				
PUSH				
COLOR	Bl/R	Bl/W	Bl	Y/R

PATROL LIGHT SWITCH
Interruptor del faro de patrulla

	PAT1	PAT2
ON		
OFF		
COLOR	Bl/Br	Bl/Lg

LIGHTING SWITCH
Interruptor de iluminación

	BAT2	TL	BAT3	HL
ON				
P				
OFF				
COLOR	Br/Bl	Br/W	Bl/R	Bl/W

TURN SIGNAL SWITCH
Interruptor de señal de viraje

	W	R	L	TL	PR	PL
R						
L						
PUSH						
COLOR	Gr	Lb	O	Br	Lb/W	O/W

DIMMER SWITCH
Interruptor anti-deslumbrante

	HL	Ls	Hi
Ls			
Hi			
COLOR	Bl/W	W	Bl

HORN SWITCH
Interruptor de bocina

	BAT4	HO
FREE		
PUSH		
COLOR	W/G	Lg

PASSING SWITCH
Interruptor de la luz de paso

	BAT4	Hi
ON		
OFF		
COLOR	W/G	Bl

Bl	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
Bu	BLUE	Lb	LIGHT BLUE
G	GREEN	Lg	LIGHT GREEN
R	RED	P	PINK
W	WHITE	Gr	GRAY

Bl	Negro	Br	Castaño
Y	Amarillo	O	Anaranjado
Bu	Azul	Lb	Azul claro
G	Verde	Lg	Verde claro
R	Roja	P	Rosada
W	Blanca	Gr	Gris

0030Z-MJ1-8400