


การปรับตั้งนาฬิกา

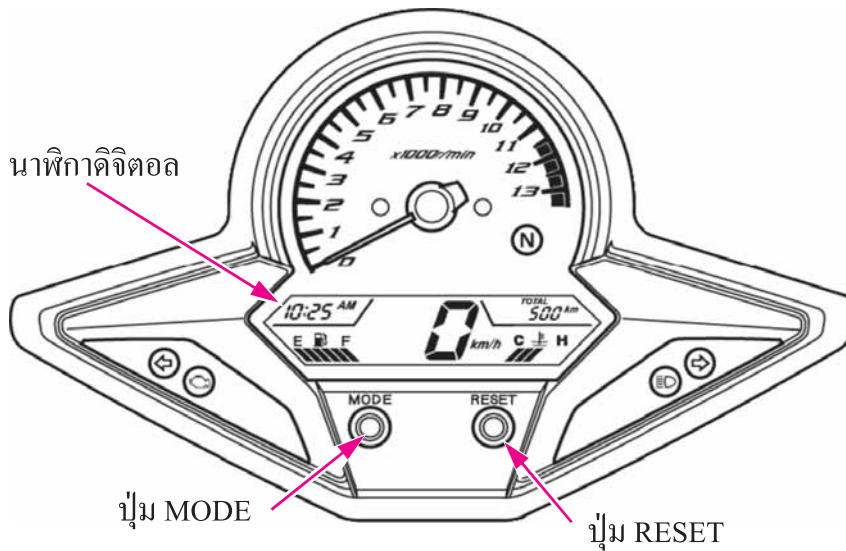

การปรับตั้งนาฬิกาจะทำการปรับตั้งเมื่อมีการทำ P.D.I. หรือมีการถอดแบตเตอรี่ออกจากระบบนานเกิน 2 นาที เมื่อทำการต่อแบตเตอรี่เข้าระบบนาฬิกาจะแสดงเวลาเป็น 1:00 AM เสมอ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับตั้งนาฬิกาใหม่โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "ON"
2. กดปุ่ม MODE และ ปุ่ม RESET พร้อมกันค้างไว้มากกว่า 2 วินาที รอจนตัวเลขแสดงชั่วโมงกะพริบ

3. ปรับตัวเลขชั่วโมง โดยกดที่ปุ่มรีเซ็ต จนได้ค่าตามต้องการ ซึ่งหน่วยของเวลาจะแสดงเป็น AM หรือ PM

4. กดที่ปุ่ม MODE อีกครั้งตัวเลขนาฬิกาจะกะพริบ

5. ปรับตัวเลขนาฬิกาโดยกดที่ปุ่มรีเซ็ต จนได้ค่าตามต้องการ ซึ่งตัวเลขจะวนกลับมาที่ "00" เมื่อถึง "60"

6. กดที่ปุ่ม MODE อีกครั้งหรือปิดสวิตช์จุดระเบิด เป็นอันสิ้นสุดการปรับตั้งนาฬิกา