


Problema eléctrico ► Bombilla fundida

Localización de averías

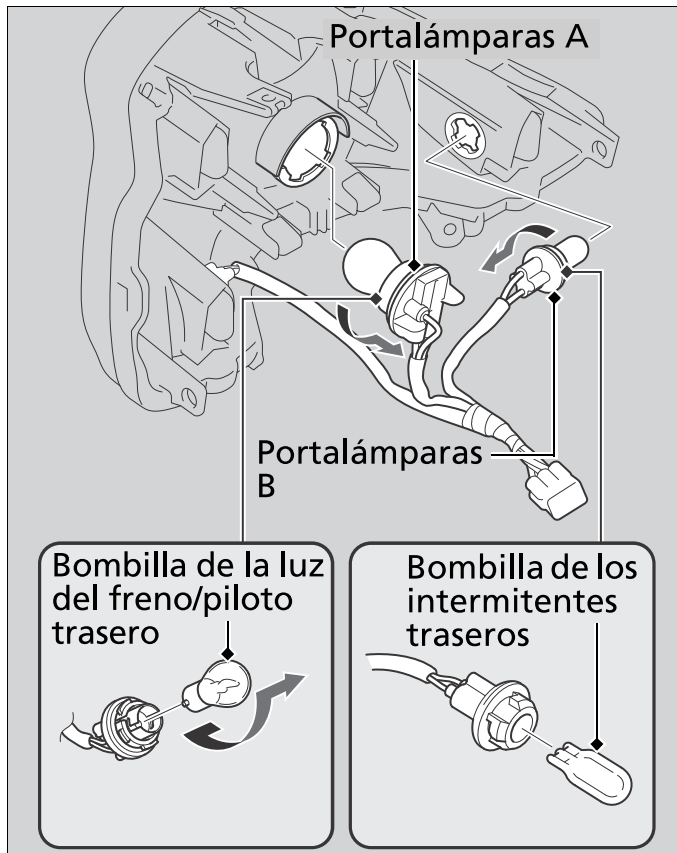

Bombilla de la luz del freno/piloto trasero

6. Gire el portálámparas A hacia la izquierda y extráigalo.
7. Presione ligeramente la bombilla de la luz del freno/del piloto trasero hacia dentro y gírela hacia la izquierda.
8. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.

Bombilla de los intermitentes traseros

6. Gire el portálámparas B hacia la izquierda y extráigalo.
7. Extraiga la bombilla del intermitente trasero sin girarla.
8. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.
► Utilice solamente la bombilla ámbar.