


L'ampoule de feu stop/arrière

1. Déposer l'optique de feu arrière (1) en déposant les deux vis (2).

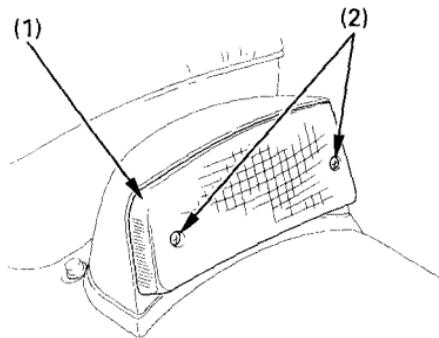


(1) Diffuseur de feu arrière

(2) Vis

2. Presser légèrement l'ampoule (3) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3. Poser une nouvelle ampoule dans l'ordre inverse de la dépose.

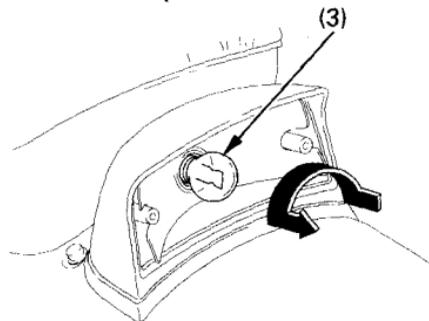

(3) Ampoule