


## ヒューズ切れ

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡ P. 38


### ■ヒューズボックス内のヒューズ

1. フロントシートを取り外す。 ➡ P. 46
2. ヒューズボックスのカバーを取り外す。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズプーラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ ヒューズプーラーは携帯工具の中に入っています。 ➡ P. 32
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

CB400F

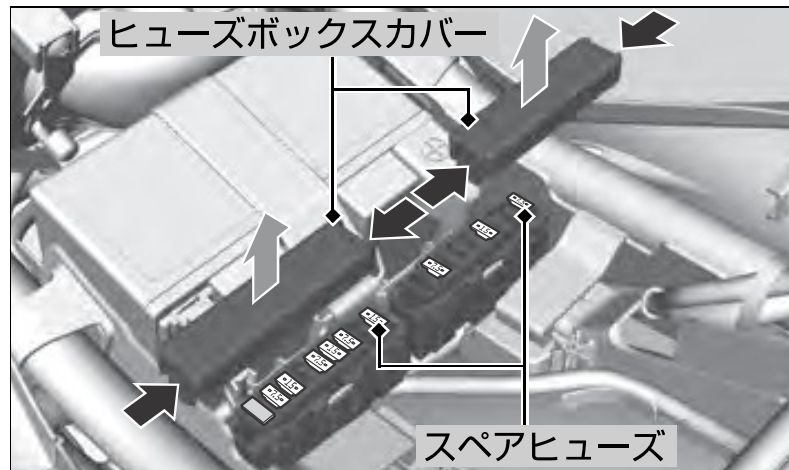

CB400F<ABS>

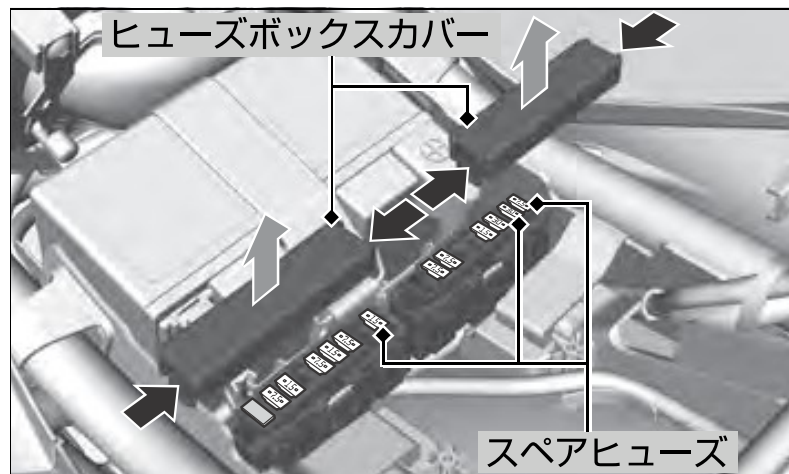

こんなときは