


3. Sortir la douille (4) sans tourner.
4. Déposer le cache poussièr (5).
5. Déposer l'ampoule (7) tout en enfonçant la goupille (6).
6. Sortir l'ampoule (7) sans tourner.
7. Mettre une ampoule neuve en place dans l'ordre inverse de la dépose.

NOTE:

- * Ne pas utiliser d'ampoules autres que celles spécifiées.
- * Après la mise en place d'une ampoule neuve, vérifier que le feu fonctionne correctement.

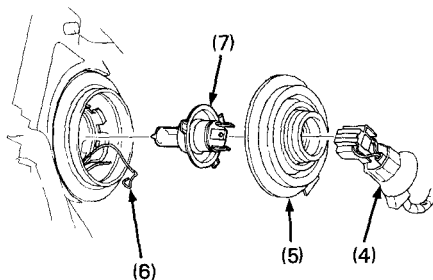

- | | |
|--------------------|--------------|
| (4) Douille | (6) Goupille |
| (5) Cache poussièr | (7) Ampoule |