


Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

Tekerleği sökerken ve takarken tekerlek hız sensörüne ve sinyal halkasına zarar vermemeye dikkat ediniz.

Ön Tekerlek

Sökülmesi

1. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
2. Ön tekerleğin ve fren kaliperinin her iki tarafını koruyucu bant veya bir bez ile örtünüz.

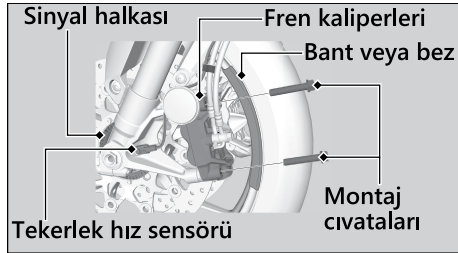

3. Sağ tarafta, bağlantı cıvatalarını söküp fren kaliperini çıkarınız.
4. Sol tarafta, montaj cıvatalarını söküp fren kaliperini çıkarınız.
 - Fren hortumlarına asılı kalmaması için fren kaliperini destekleyiniz. Fren hortumunu bükmeyiniz.
 - Disk veya balata yüzeylerine gres, yağ veya kir bulaşmamasına özen gösteriniz.
 - Fren kaliperini söktükten sonra ön fren kolunu kullanmayınız.
 - Sökme işlemi sırasında fren kaliperinin tekerleği çizmemesine dikkat ediniz.