


## ■ 取り外し

**CB1100 EX <ABS> E Package**  
 バッテリーカバーに ETC 車載器が取り付けられています。ETC 車載器コード、ETC アンテナコードが断線し、ETC の動作不良の原因となるため、ETC 車載器、ETC 車載器コード、ETC アンテナコードの取り扱いには、以下の内容を必ず守ってください。

- ▶ 強く曲げたりしないようにしてください。
- ▶ 引っ張ったり、ねじったりしないようにしてください。

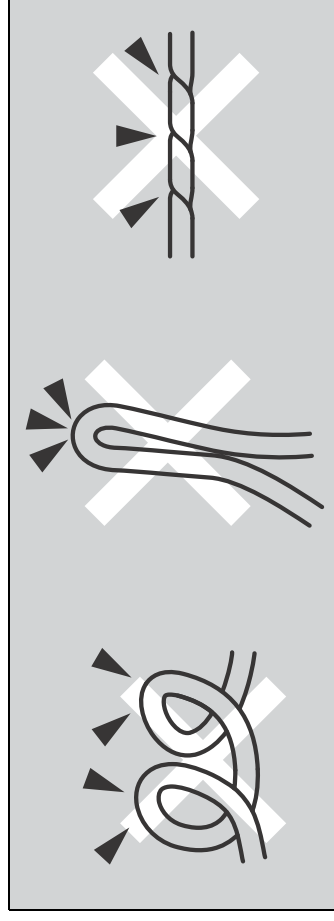

メインスイッチが OFF になっていることを確認してください。

1. シートを取り外す。▶ P. 47
2. **CB1100/<ABS>**  
**CB1100 EX/<ABS>**  
 携帯工具を取り出す。  
**CB1100 EX <ABS> E Package**  
 携帯工具を取り出し、ETC 車載器をバッテリーカバーからはがす。
3. クリップ、スクリューを取り外す。▶ P. 49
4. **CB1100/<ABS>**  
**CB1100 EX/<ABS>**  
 バッテリーカバーを取り外す。  
**CB1100 EX <ABS> E Package**  
 右サイドカバーを取り外す。▶ P. 48  
 ハンドルグリップヒーターコントロールユニットをバッテリーカバーから取り外し、バッテリーカバーを取り外す。