


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 38

ヒューズ切れ

■ヒューズボックス内のヒューズ

1. フロントシートを取り外す。▶P. 48
2. ヒューズボックスのカバーを取り外す。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶P. 32
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

CBR400R

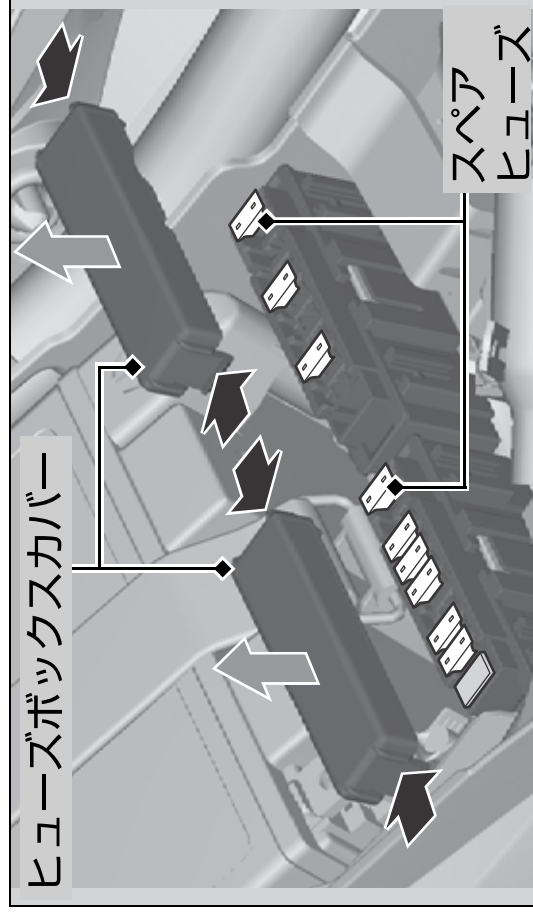

CBR400R<ABS>

