

ATENÇÃO:

- * *Certifique-se de que o reservatório esteja em posição horizontal antes de remover a tampa e completar o nível do fluido.*
- * *Use somente fluido para freio DOT-3.*
- * *Manuseie com cuidado o fluido do freio pois ele pode danificar a pintura e as lentes dos instrumentos em caso de contato.*
- * *Nunca deixe entrar contaminantes (poeira, água, etc.) dentro do reservatório do fluido do freio.*


Pastilhas do Freio

O desgaste das pastilhas do freio dependerá da severidade de uso, modo de pilotagem e das condições da pista. As pastilhas sofrem desgaste mais rápido em pista de terra, com muita poeira.

Se o desgaste atingir a linha vermelha (1), troque as duas pastilhas ao mesmo tempo.

Outras verificações

Observe se há vazamentos do fluido. Verifique se a mangueira e as conexões estão deterioradas ou danificadas.

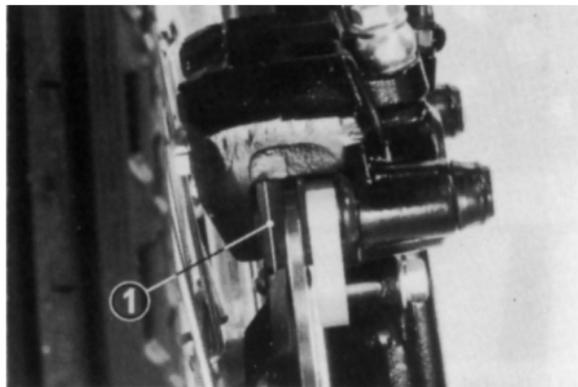

(1) Linha vermelha - Limite de uso