


## Bloqueo de la dirección

Bloquee la dirección al estacionar para evitar posibles robos del vehículo. También se recomienda el uso de un candado en forma de U para la rueda o de un dispositivo similar.

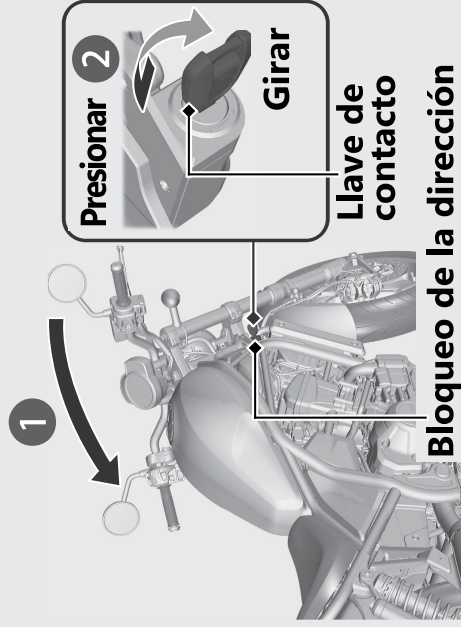

## Bloqueo

- 1 Gire el manillar completamente hacia la izquierda.
- 2 Introduzca la llave de contacto en el bloqueo de la dirección.
- 3 Empuje la llave de contacto y gírela 180° en el sentido de las agujas del reloj.
  - ▶ Mueva un poco el manillar si resulta algo difícil aplicar el bloqueo.
- 4 Extraiga la llave de contacto.

## Desbloqueo

Inserte la llave de contacto, presione con ella y gírela 180° en sentido contrario al de las agujas del reloj.