

## Проверка поршня/поршневого пальца/поршневых колец.

Пределы эксплуатации указаны в Руководстве по ремонту. Также данную информацию можно получить у официального дилера Honda.

## Установка поршневых колец

1. Удалите нагар с головки поршня и канавок поршневых колец.

### ВНИМАНИЕ

*Будьте осторожны, чтобы не повредить поршень во время его очистки от нагара.*

2. Нанесите на всю поверхность каждого поршневого кольца моторное масло.

3. Сначала установите промежуточное кольцо (1) и затем крайние кольца (2) на поршень (3).

4. Установите на поршень верхнее кольцо (4) отметкой «RNM» (5) вверх.


### ВНИМАНИЕ

*Не растягивайте поршневые кольца слишком сильно, чтобы не повредить их. Не повредите поршневые кольца во время установки.*

5. После установки кольца должны проворачиваться свободно, без заедания.

Расположите замки верхнего кольца и верхнего крайнего кольца на 180 градусов по отношению друг к другу.

Расположите замки верхнего крайнего кольца, промежуточного кольца и нижнего крайнего кольца на 90 градусов по отношению друг к другу.

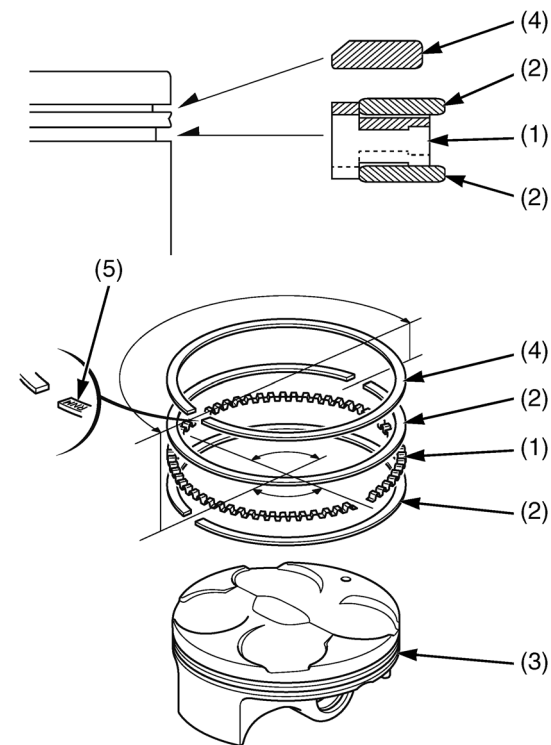

- (1) промежуточное кольцо
- (2) крайние кольца
- (3) поршень
- (4) верхнее кольцо
- (5) отметка «RNM»