


バッテリー

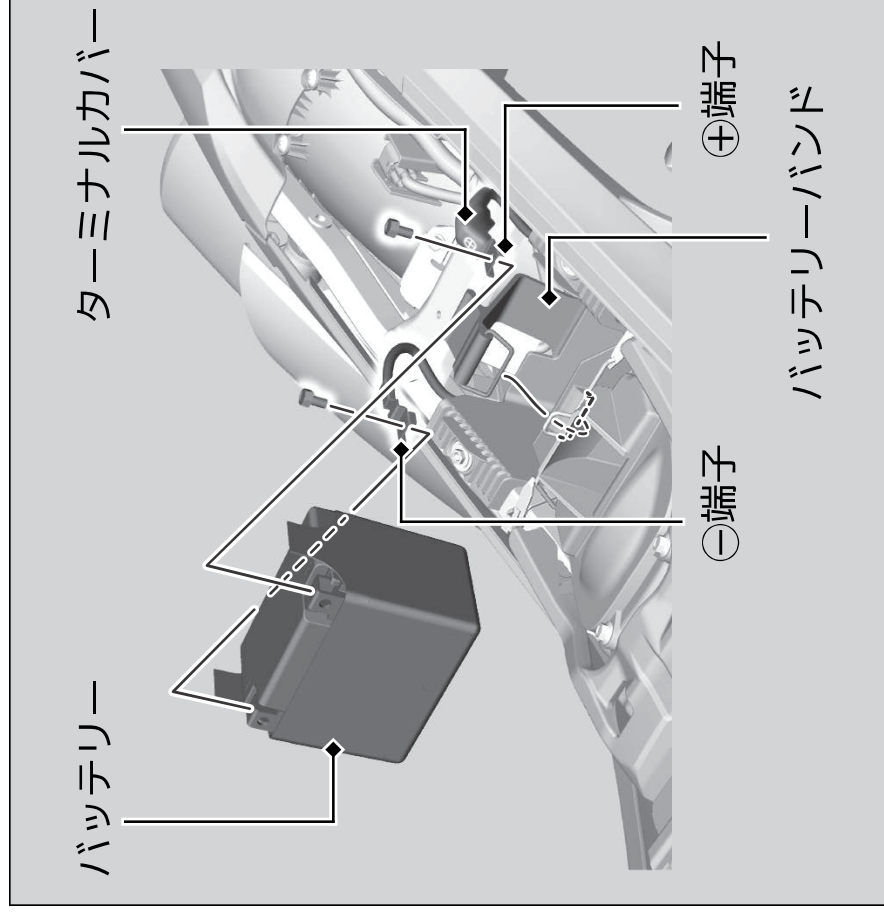

■取り外し

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

1. シートを取り外す。▶ P. 43
2. バッテリーバンドを取り外す。
3. ②端子のボルトを外し、②コードを外す。
4. ターミナルカバーをめくり、①端子のボルトを外し、①コードを外す。
5. 端子のナットを落とさないよう、バッテリーを取り出す。