

使用前に

装備の
使いかた乗って
みようこんな
ときは...メンテナンス
について

車両情報

さくしん

かけかた

- 1 シートを開けます。(16ページ参照)
- 2 ヘルメットのあごひもの金具をヘルメットホルダにかけます。
- 3 シートをおろし、シート後部を上から押しつけてロックします。
シートをもち上げ、ロックがかかったかを確認します。

外しかた


メインスイッチのキーを使いシートを開けて、ヘルメットを取外します。



知識

キーをトランク内に置き忘れた状態でシートを下げると、自動的にロックされ、キーを取出すことができなくなりますのでご注意ください。

ヘルメットホルダ

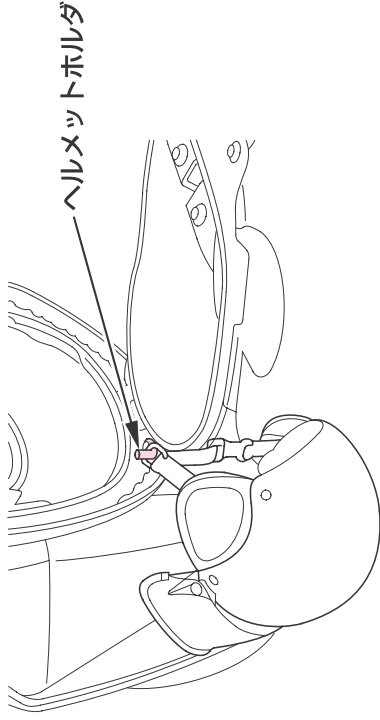

ヘルメットホルダは、駐車時のみに使用するものです。走行時に使用すると、ヘルメットが運転を妨げたり、車体に損傷を与えることがあります。また、ヘルメットに損傷を与え保護機能を低下させます。