

5 簡単なメンテナンス

52

バッテリ

この車は、メンテナンスフリータイプのバッテリを使用しています。バッテリ液の点検、補給は必要ありません。バッテリのターミナル部に汚れや腐食がある場合のみ清掃してください。

バッテリの取扱い

●バッテリ取扱い時には、ショートによる火花やたばこ等の火気に十分注意してください。

●バッテリ液は、希硫酸でするので目や皮膚に付着しないよう十分注意してください。

 **アドバイス**
密閉式バッテリですので、液口キャップは絶対に取外さないでください。
バッテリの充電時も液口キャップを取り外す必要はありません。

警告

バッテリには、希硫酸が電解液として含まれています。希硫酸は腐食性が強く、目や皮膚に付着すると重いやケドを負います。

- バッテリの近くで作業する時は、保護メガネと保護服を着用してください。
- バッテリを、子供の手の届く所に置かないでください。

万一の場合の応急処置

- 電解液が目に付着したとき
コップなどに入れた水で、15分以上洗浄してください。加圧された水での洗浄は、目を痛めるおそれがあります。
- 電解液が皮膚に付着したとき
電解液のついた服を脱ぎ、皮膚を大量の水で洗浄してください。
- 電解液を飲み込んだとき
水、または牛乳を飲んでください。

応急処置後、直ちに医師の診察を受けてください。


バッテリターミナル部の清掃

清掃のしかた

1 バッテリを取り外します。(次ページ参照)

- ターミナル部が腐食して白い粉が付している場合は、ぬるま湯を注いで拭きます。
- ターミナル部の腐食が著しいものは、ワイヤブラシまたはサンドペーパーで磨きます。

2 清掃後、バッテリを取り付けます。 その後、ターミナル部にグリースを薄く塗ります。

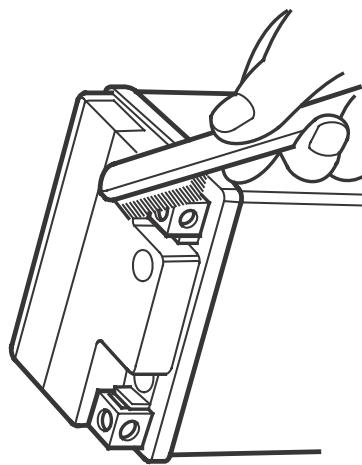

- バッテリを交換する場合は、必ず同型式のメンテナントリーバッテリをご使用ください。

ご使用前に

装備
使いかた

乗つ
みよう!

こんな
ときは…

にメン
テナ
ンス

車両情報

さくじん