

《金属片、石などの異物》

タイヤの接地面や側面に、釘や石などがささった
り、かみ込みんだりしていないかを点検します。

《溝の深さ》



- 溝の深さに不足がないかをウェアインジケータ
(摩耗限度表示)により点検します。
- ウェアインジケータがあらわれたときは、使用
限度ですのただちにタイヤを交換してください。
い。
- 操縦安定性の確保など安全な走行のため、トレ
ッド中央部の溝の深さが次の数値になったとき
は交換してください。

前輪 1.5mm

後輪 2.0mm

注意

- 空気が正常でなかったり、タイヤに亀裂
損傷や異常摩耗があるとハンドルをとられ
たり、パンクの原因になります。

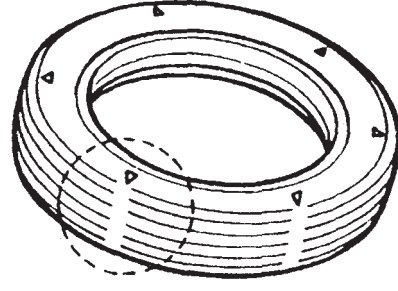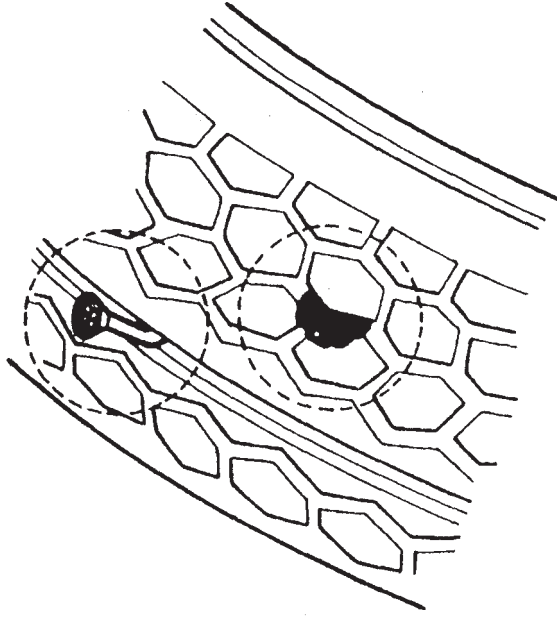

ウェアインジケータ
表示マーク

