


## Свободный ход рычага заднего тормоза

### ЛЕВАЯ РУКОЯТКА

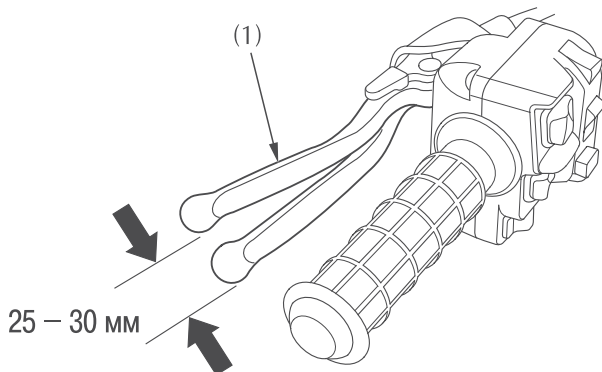

(1) рычаг заднего тормоза/стояночного тормоза

### Проверка

1. Выжмите рычаг заднего тормоза несколько раз.
2. Измерьте расстояние, которое проходит рычаг (1) заднего тормоза до того, как тормоза сработают. Величина свободного хода, измеренная на торце рычага, должна составлять:  
**25 - 30 мм**
3. При необходимости отрегулируйте до штатного значения.

Помните, что самостоятельное техническое обслуживание возможно только при отсутствии возможности приезда в официальный сервис. Перед проведением работ самостоятельно, предупредите об этом своего дилера.