



Problema eléctrico ► Bombilla fundida

## Bombilla del intermitente delantero/trasero

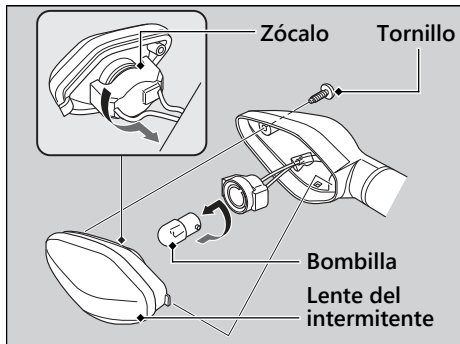

1. Extraiga la lente de los intermitentes extrayendo los tornillos.
2. Gire el casquillo a la izquierda y extráigalo.
3. Presione ligeramente la bombilla hacia adentro y gírela hacia la izquierda.
4. Instale una bombilla y el resto de elementos nuevos en el orden inverso al de extracción.

## Bombilla de la luz de la placa de la matrícula

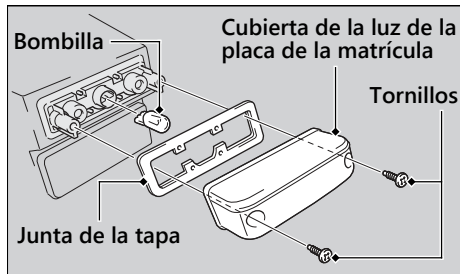

1. Extraiga los tornillos.
2. Retire la tapa de la luz de la placa de matrícula y la junta de la tapa.
3. Saque la bombilla sin girarla.
4. Instale una bombilla y el resto de elementos nuevos en el orden inverso al de extracción.