


ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง


ห้องสูญญากาศ

ประกอบเข็มเร่งพร้อมแหวนรองเข้าไปในลูกเร่งสูญญากาศ

ประกอบสปริงเข้ากับตัวยึดเข็มเร่งและจัดให้ตัวยึดเข็มเร่งเข้าไปในลูกเร่งสูญญากาศ

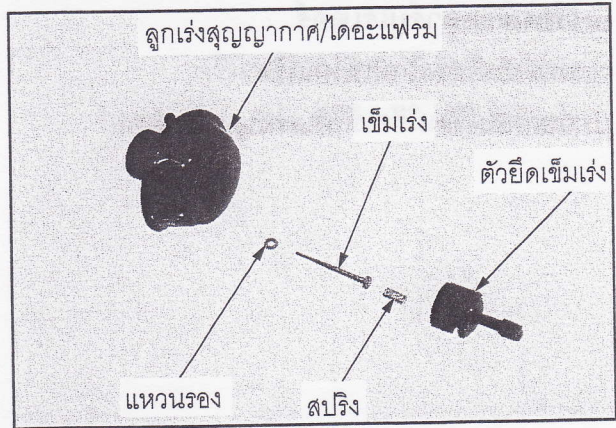

ประกอบตัวยึดเข็มเร่งโดยจัดให้รอยตัดของตัวยึดตรงกับเดือยของลูกเร่งสูญญากาศ

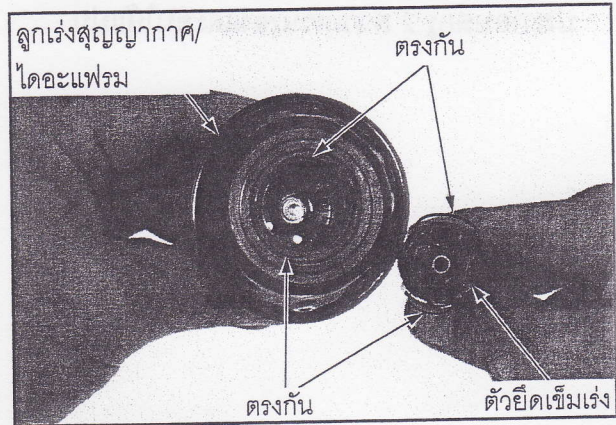


ประกอบลูกเร่งสูญญากาศ/ไดอะแฟรมลงในเรือนคาร์บูเรเตอร์

ยกส่วนล่างของลูกเร่งสูญญากาศด้วยนิ้วมือเพื่อปรับขอบไดอะแฟรมให้ลงในร่องในเรือนคาร์บูเรเตอร์แล้ว

ประกอบสปริงกดเข็มเร่งและฝาปิดห้องสูญญากาศ

ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าบิดไดอะแฟรมขณะประกอบฝาปิดห้องสูญญากาศ

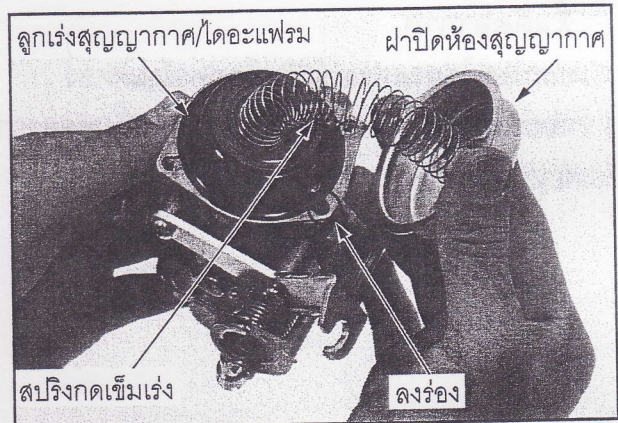

ประกอบและขันสกรูทั้ง 2 ตัวให้แน่น

