


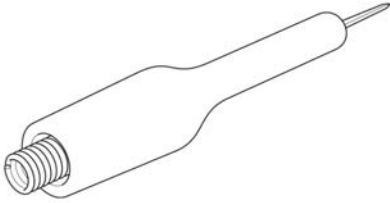
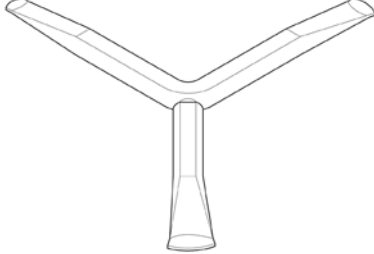
ระบบจุดระเบิด

อัตราการทำงาน

ฝาปิดช่องจุดระเบิด

1.5 นิ้วตัน-เมตร (0.15 กก.-ม., 1.1 ฟุต-ปอนด์)

เครื่องมือ

<p>อิมพีแดนคอนสทิค (รุ่น 625) หรือ พีคโวลต์เทจแอมป์เตอร์ 07HGJ-0020100</p>  <p>กับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (ค่าความต้านทาน ต่ำสุด 10MΩ/DCV)</p>	<p>หัวต่อสายมัลติมิเตอร์ 07ZAJ-RDJA110</p> 	<p>ประแจขันฝาปิดช่องจุดระเบิด 07709-0010001</p> 
---	--	---