




Déposez l'ensemble boulon/écrou de fixation inférieure d'amortisseur.

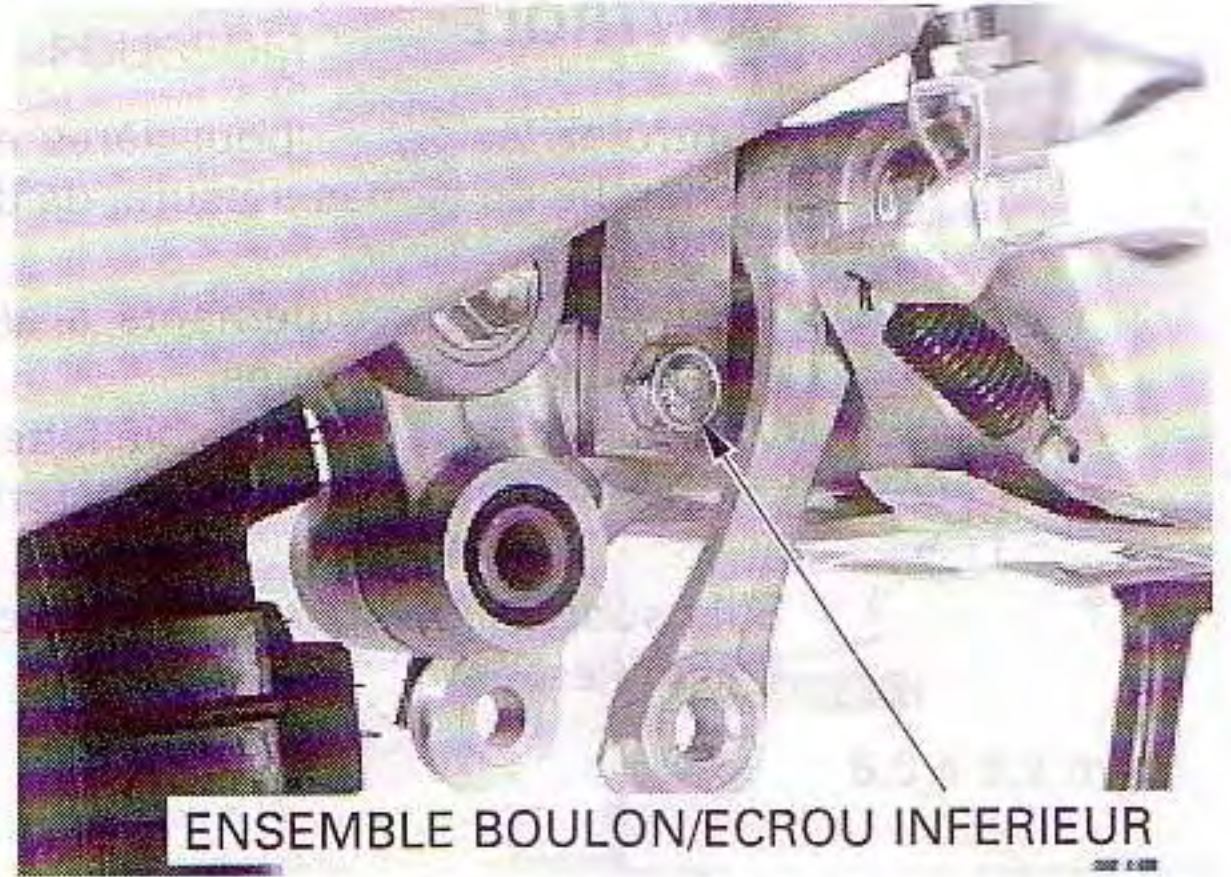

Déposez l'ensemble boulon/écrou de basculeur (côté bras oscillant) et le basculeur.  
Déposez l'ensemble boulon/écrou de biellette (côté cadre) et la biellette.

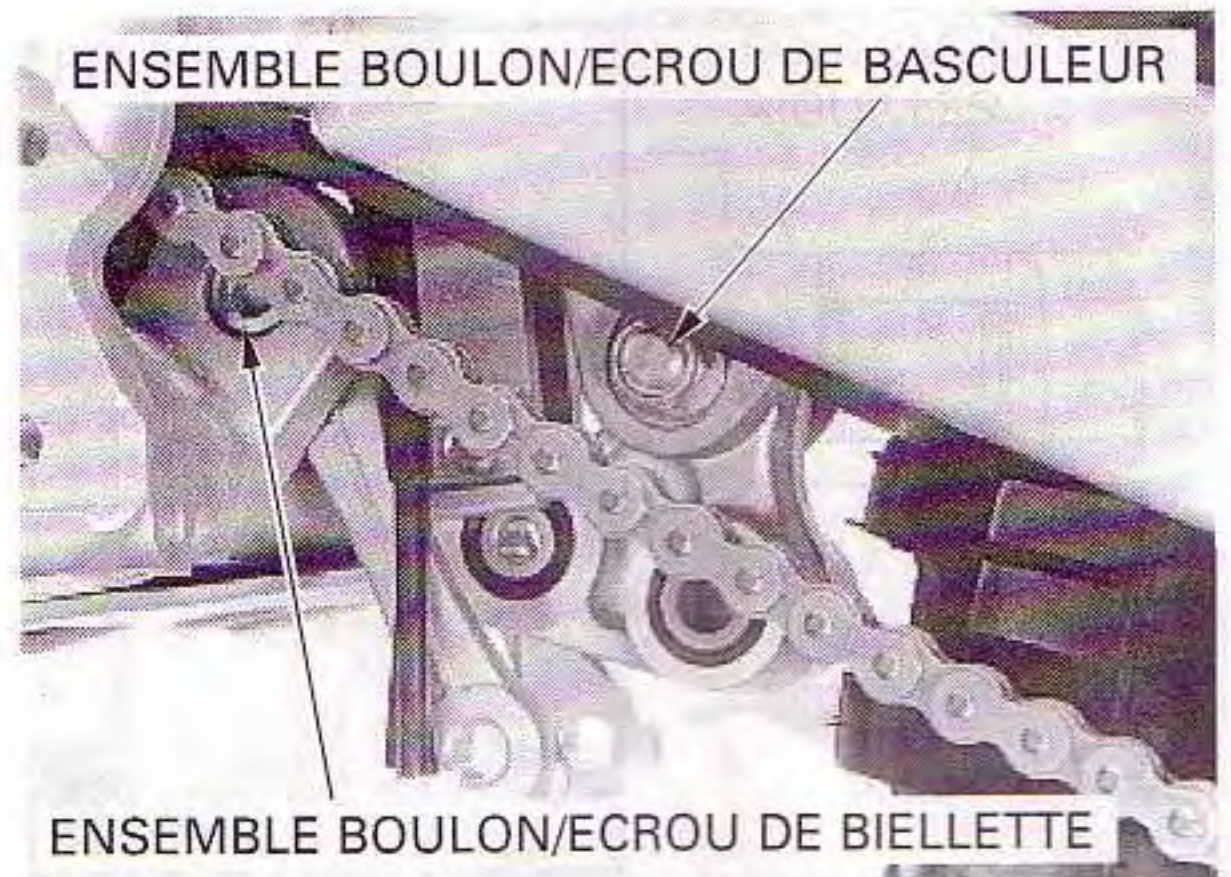

Déposez le collier de pivot et les cache-poussières de la biellette.

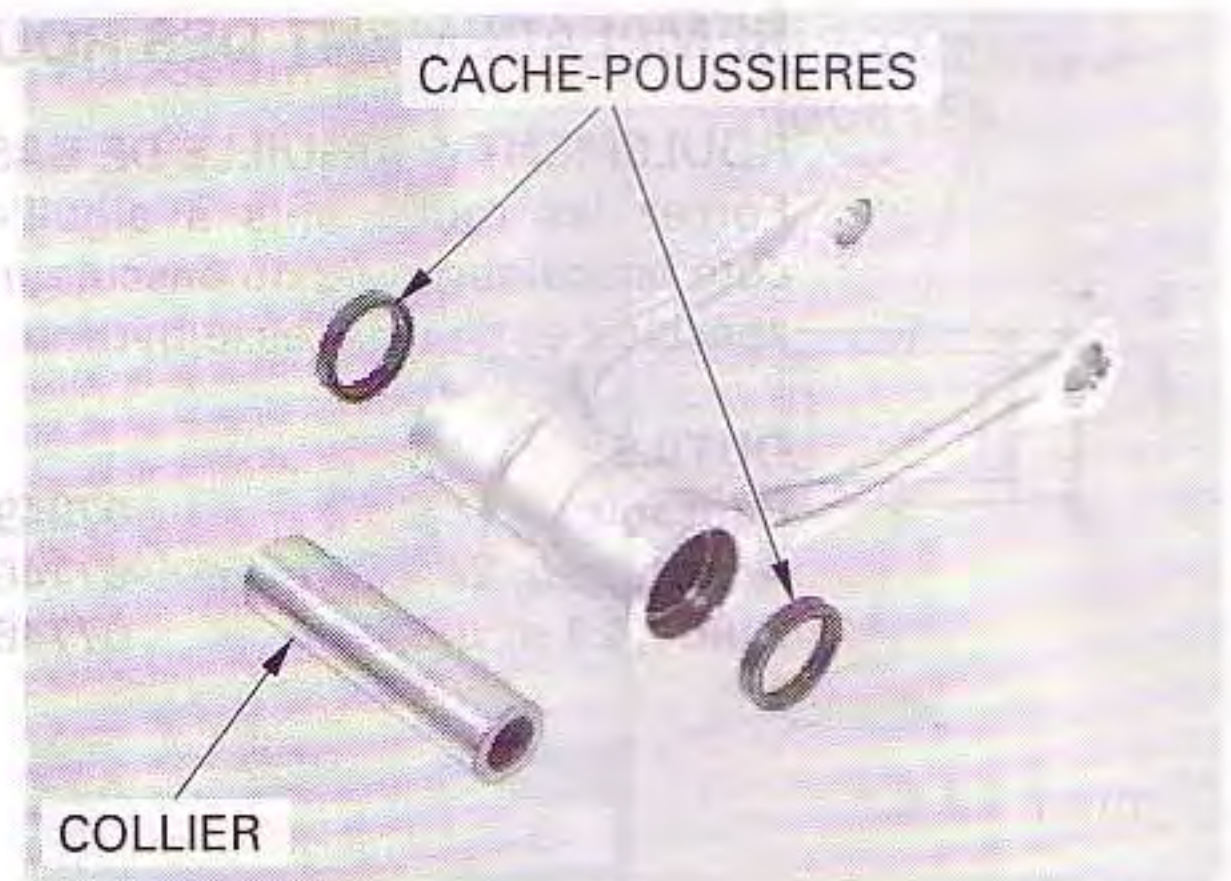

Déposez les colliers latéraux (côté amortisseur), les cache-poussières et les colliers de pivot du basculeur.

